

CATALOGO

ASOMBRA®





ÍNDICE

03

CINTA 24V

52

CONECTORES

21

CINTA 110V

63

ACCESORIO

39


FUENTES

66

PERFILES




CINTA 24V

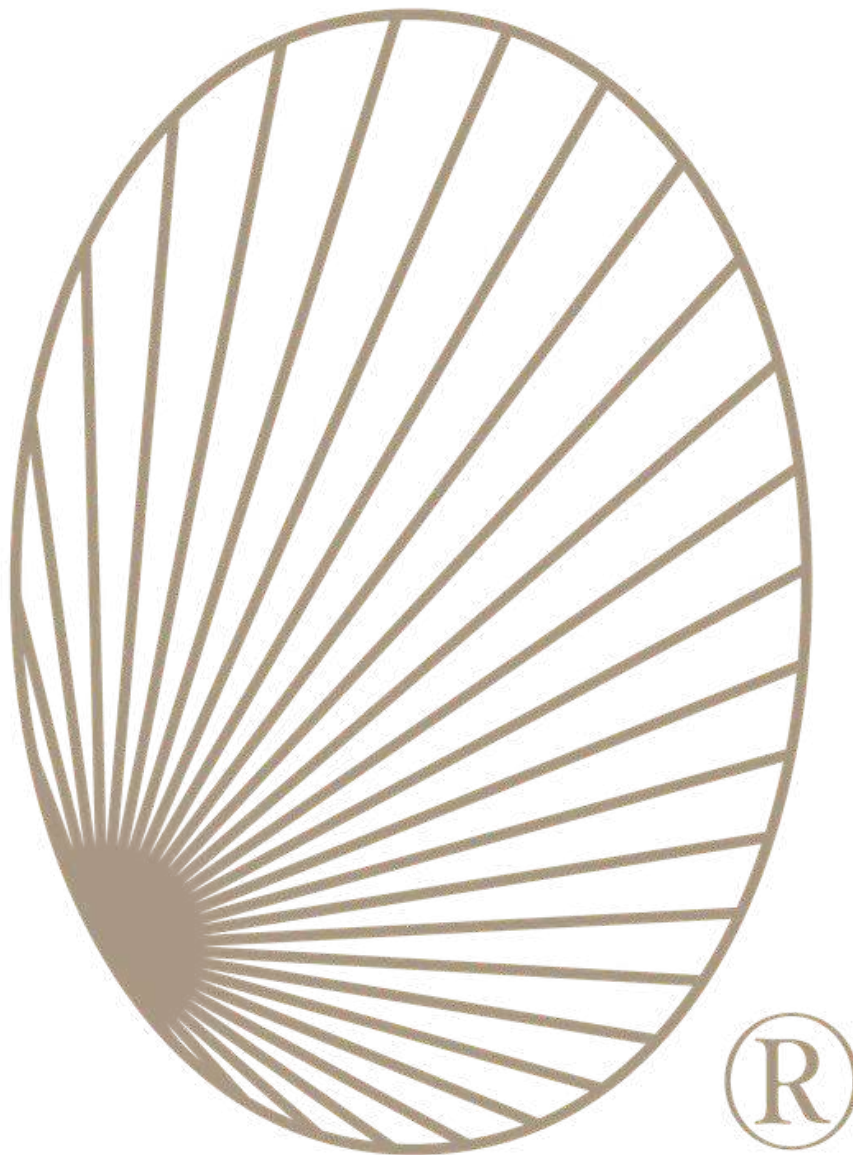

PYXIS



CINTA LED COB 24V 5MM

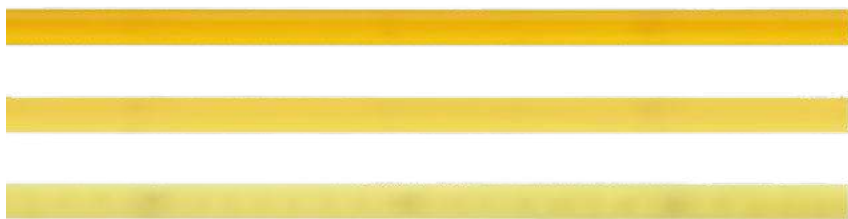

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	9W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	2,5cm
Lúmenes:	850 LM/MT
Índice cromático:	>90
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	400/MT
Tipo de LED:	COB
Dimensión y longitud:	5 MM / 10MT

REFERENCIA

CLC9CL

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS023 - AS022 - AS021

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:




L 5mm




Unión 5mm



Con cable 5mm

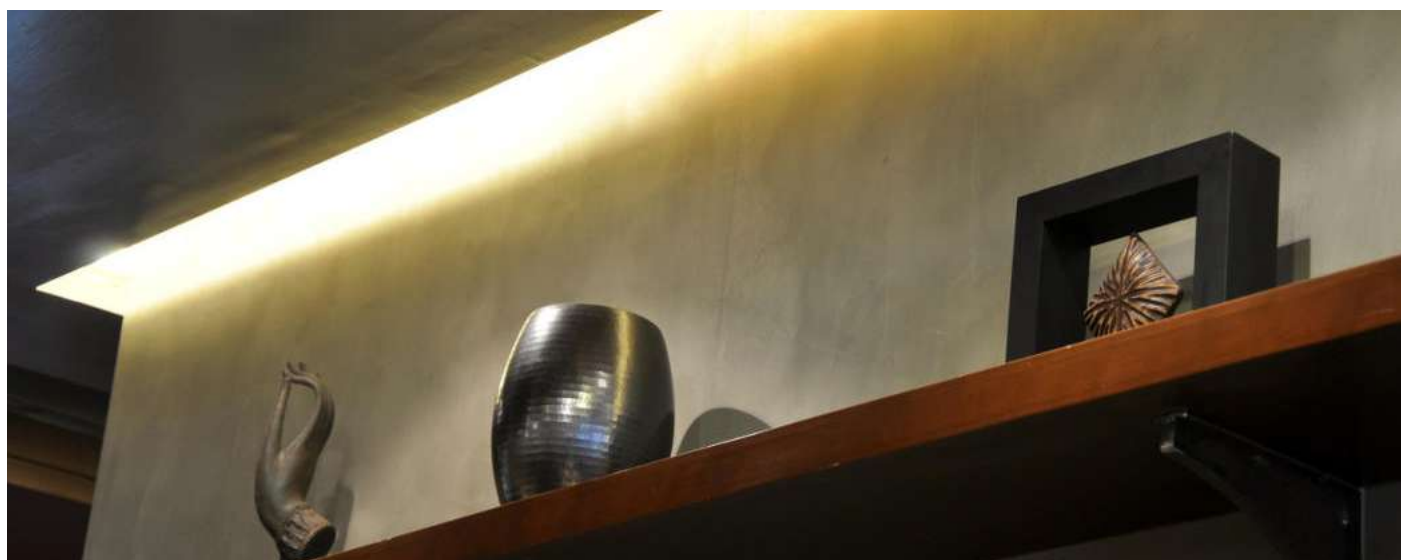

PYXIS

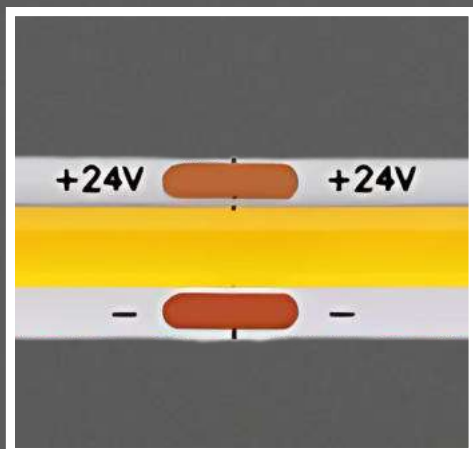

- Ancho: 5mm
- Corte: cada 2.5cm
- Conexión lineal hasta 10 mts lineales sin caída de voltaje.

- 24V 9W /Mt

- Ideal para: Iluminación tenue e indirecta.
- Uso:
- Cocinas
- Closet
- Entrepaños.



40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox 8,5 años

VIVALDO

VIVALDO

CINTA LED 24V 11MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	24W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	2cm
Lúmenes:	2800 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	48 UND/MT
Tipo de LED:	LUPA
Dimensión y longitud:	11 MM / 10MT

REFERENCIA

CL24SL

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

3000K - 6500K



AS012 - AS013

CODIGO INTERNO

CARACTERÍSTICAS:



Iluminación sin zonas oscuras, diseño flexible.



Después del corte la tira funciona normalmente.



Cinta adhesiva doble faz para una fácil instalación.




VIVALDO

Ideal para:

- Mesas de Dibujo.
- Elementos de publicidad.
- Armado de lámparas.

Diseño
lupa 180°

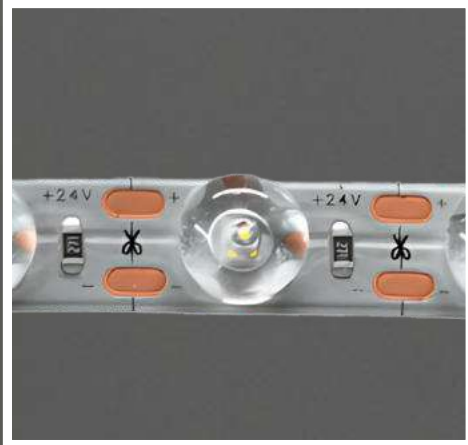

Corte cada
2cm



Grosor 11mm



24V
24W

40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
8.5 años

VEGA



CINTA LED 24V 10MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	12W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	6.25cm
Lúmenes:	1500 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	48/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	10 MM / 5MT

REFERENCIA

CL12SL 2700K

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

2700K



AS264

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



L 10mm




Unión 10mm




Con cable 10mm



VEGA

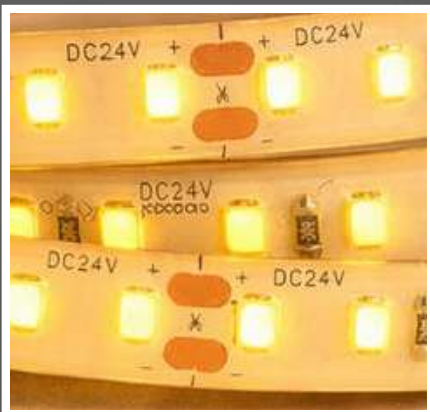

Corte cada
5cm

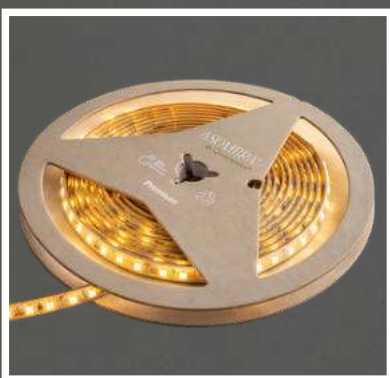

Ancho 8mm



ASOMBRA®

Ideal para iluminación
general, indirecta y larga
duración.

- Conexión lineal hasta 10
mts lineales sin caída
de voltaje.



24V
12W

40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
8.5 años

URSA

CINTA LED 24V 8MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	12W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	5cm
Lúmenes:	1750 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	144/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	8MM / 10MT

REFERENCIA

CL12SL

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS009 - AS010 - AS011

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:




L 8mm



Unión 8mm




Con cable 8mm

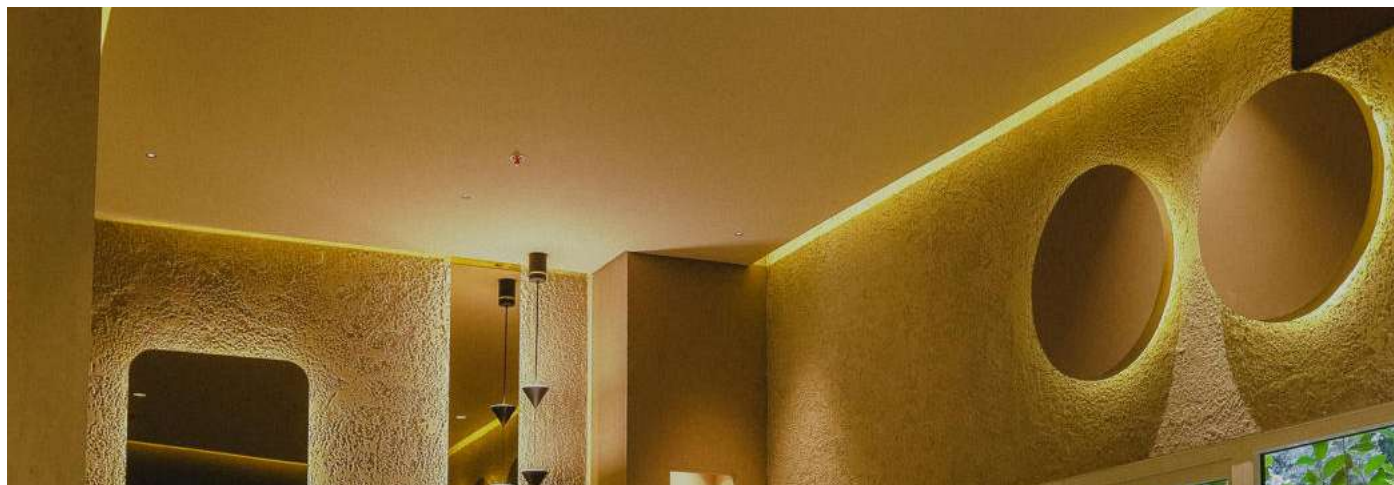

URSA

ASOMBRA®

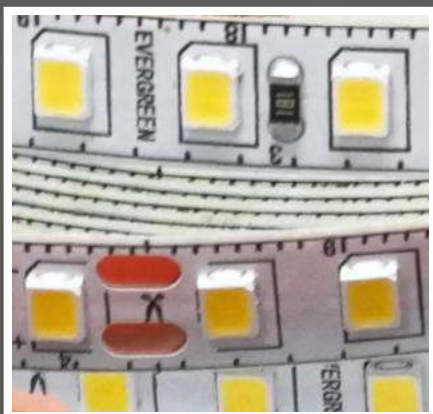

Corte cada
5cm



Ancho 8mm



Ideal para iluminación
general, indirecta y larga
duración.

- Conexión lineal hasta 10
mts lineales sin caída
de voltaje.



24V
12W


40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
8.5 años

URSA II

CINTA LED 24V 8MM

NUEVO

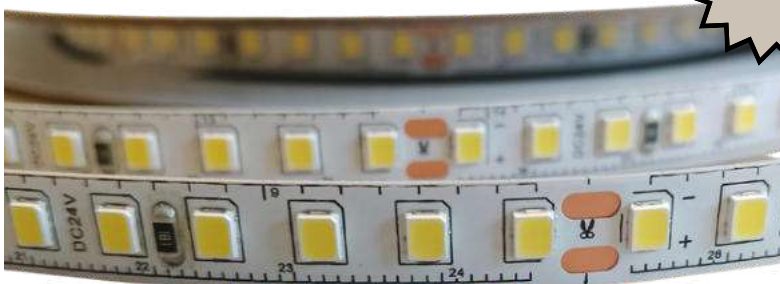

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	14W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	5cm
Lúmenes:	1750 LM/MT
Indice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	144/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	8MM / 10MT

REFERENCIA

CL14

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS074 - AS094 - AS014

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



L 8mm



Unión 8mm




Con cable 8mm




URSA II

ASOMBRA®

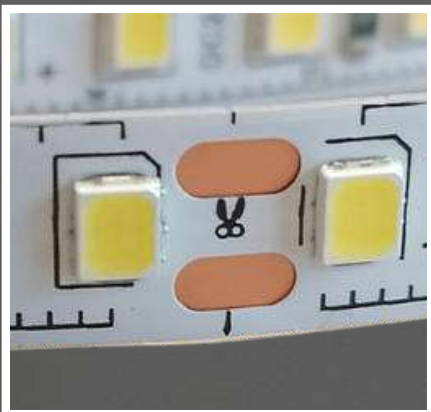

Corte cada
5cm

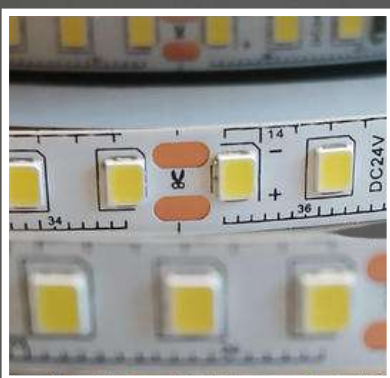

Ancho 8mm

- Ideal para iluminación general, indirecta y larga duración.
- Sin caída de voltaje en 10 mts lineales.




24V
14W

40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
8.5 años

ALBIREO

CINTA LED 24V TRES TONOS 8MM

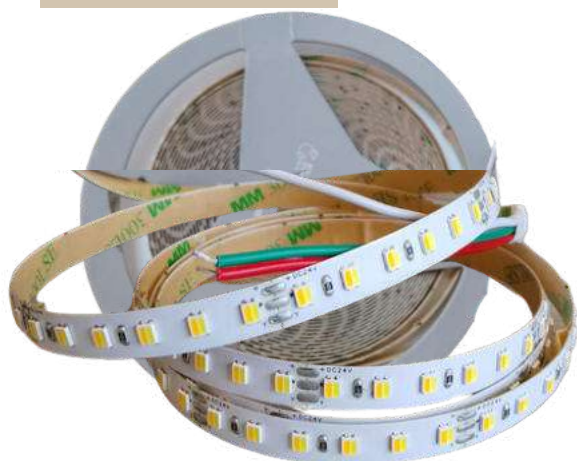

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	5 CM
Lúmenes:	750 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	8MM / 10MT

REFERENCIA

CL12L

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

TRITONO



AS007

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



Con cable 8mm



Control tonalidad de temperatura



Adaptador



ALBIREO

ASOMBRA®

- Ideal para tú habitación, para cambiar el ambiente de un solo espacio.


2200K - 6500K



Elige la tonalidad que desees



Corte cada 5cm

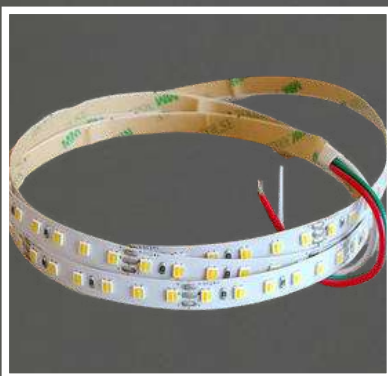

Grosor 8mm

Sin caída de voltaje en 10 mts lineales.



24V
10W

30.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox 5 años

POLLUX



CINTA LED POLLUX 10MM

NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	18W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	2.5cm
Lúmenes:	2100 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP 20
Cantidad de chips:	240/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	10MM / 10MT

REFERENCIA

CL18

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS077 - AS076 - AS075

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:




L 10mm



Unión 10mm



Con cable 10mm

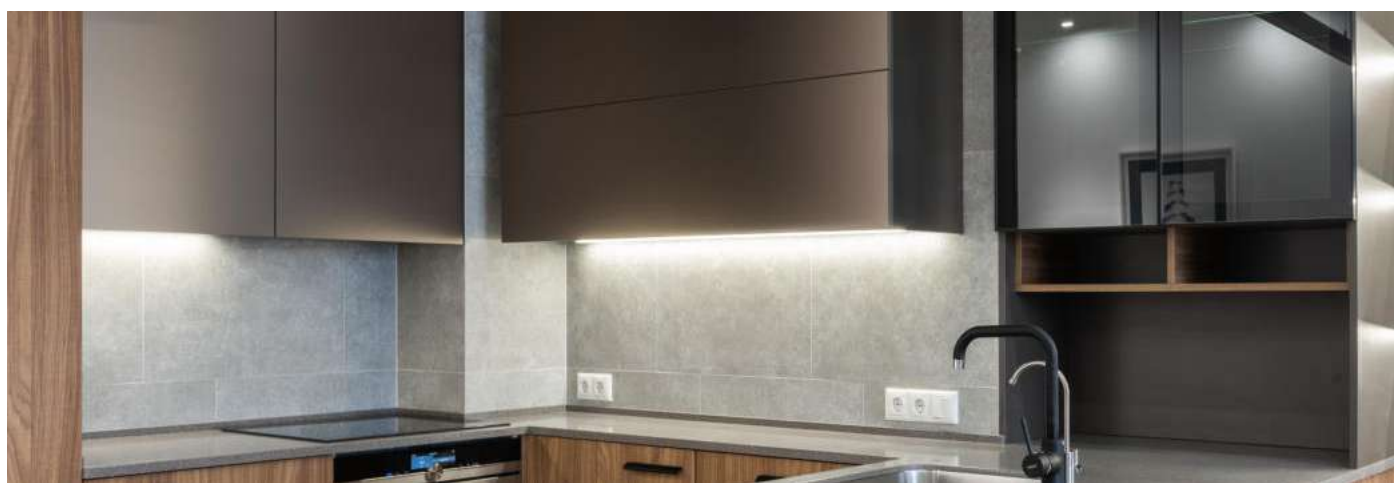

POLLUX



Chip 2835
240 LED /Mt

Alto flujo lumínico.
2100 Lm/Mt

Nuevo



24V 18W/Mt

Sin caída de voltaje en 10
mts lineales.


40.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
8.5 años

SPICA 1



CINTA LED 24V RGB 10MM

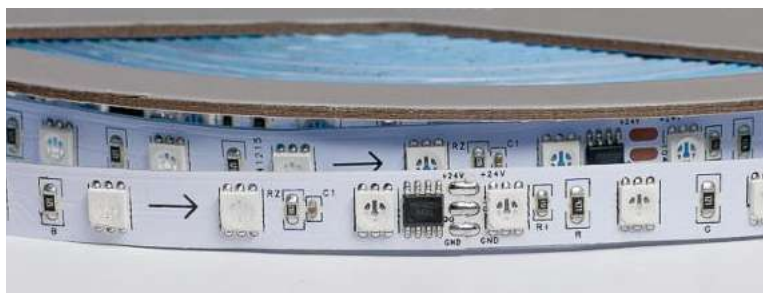

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	12W
Voltios:	24V 10MM / 10MT
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	2100 LM/MT
Índice cromático:	>80
Dimensión y longitud:	10MM / 10MT
Grado de protección:	IP 20
Numero de cables de conexión:	3

REFERENCIA

CL12

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

RGB



AS073



AS006

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:




Control RGB




SPICA

Nuevo

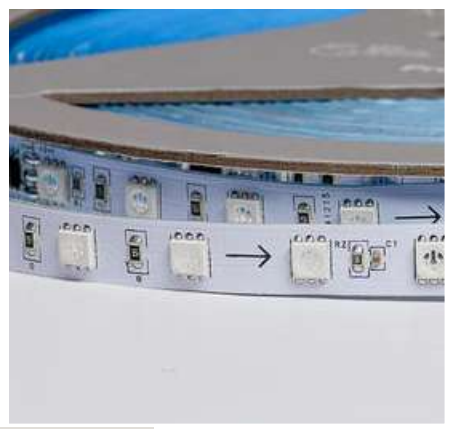

RGB

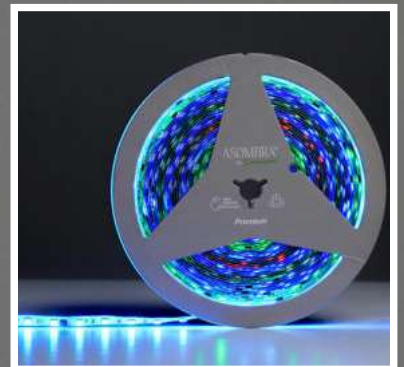

Sinfonía

30.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
5 años

SPICA 2



CINTA LED 24V RGB TIPO PIXEL 10MM



NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	12W
Voltios:	24V 10MM / 10MT
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	2100 LM/MT
Índice cromático:	>80
Dimensión y longitud:	10MM / 10MT
Grado de protección:	IP 20
Numero de cables de conexión:	4

REFERENCIA

CL12

GARANTÍA

30 Meses / 40.000Hrs

COLORES

RGB



AS199




AS200

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



Control RGB

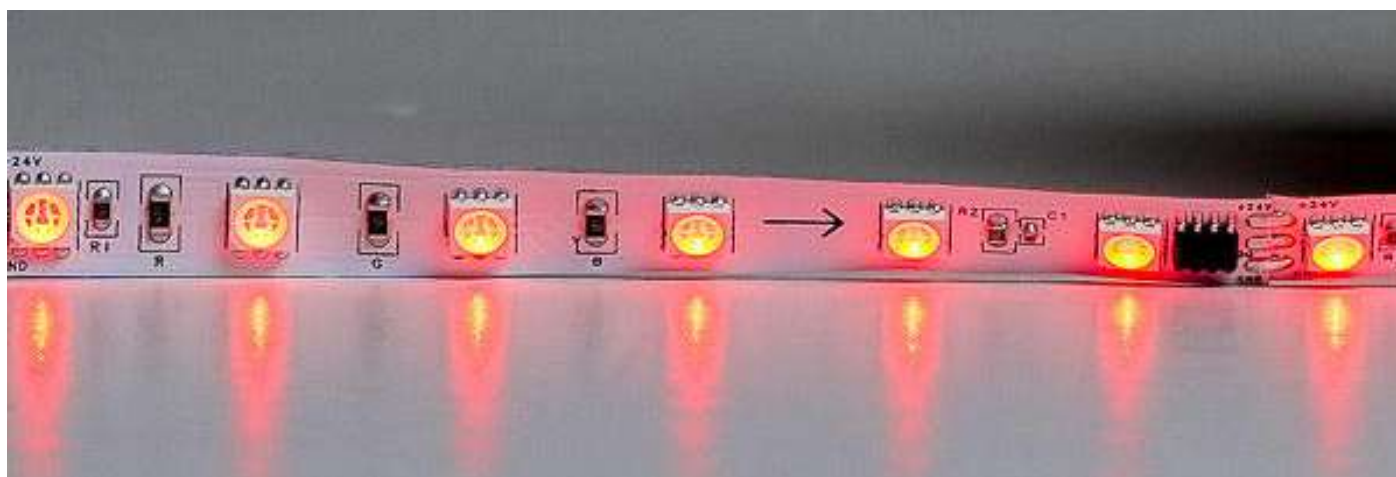


SPICA 4 CABLES

ASOMBRA®

- Mayor estabilidad.
- Programable.
- Excelente flujo lumínico.



RGB

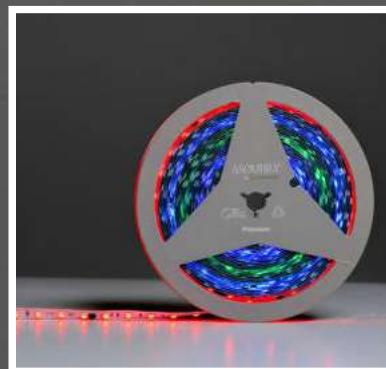


Tipo pixel.

30.000 hrs de vida

Si se usa 12 Hrs diarias, su vida útil será aprox
5 años

PISCINA

CINTA LED PISCINA 8MM IP68

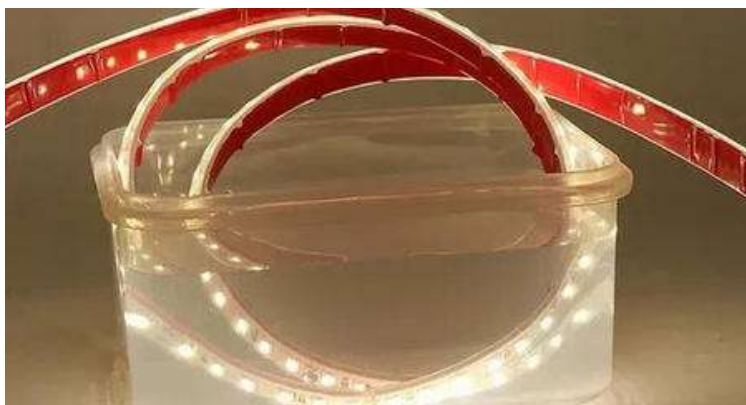

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	24V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP68
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	2835
Dimensión y longitud:	Interior/Exterior/Agua/ 50MT

REFERENCIA

CL10SHE IP68

GARANTÍA

12Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K




AS042

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:




Conector blanco

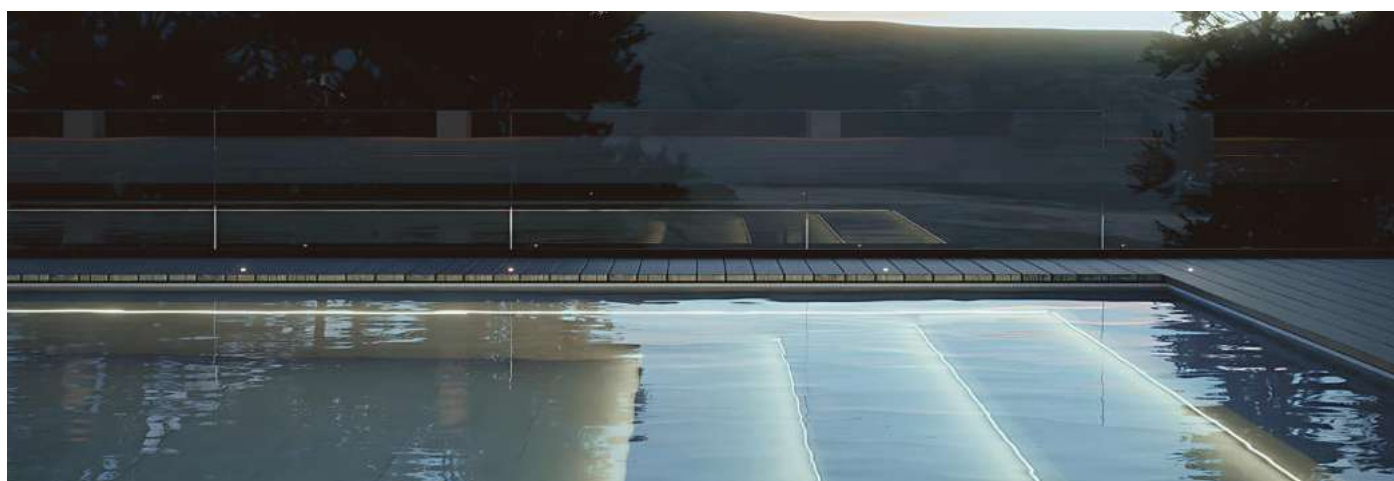

Lo increíble
de su **esencia**
y cómo hacen
resaltar lo cotidiano



CINTA 110V

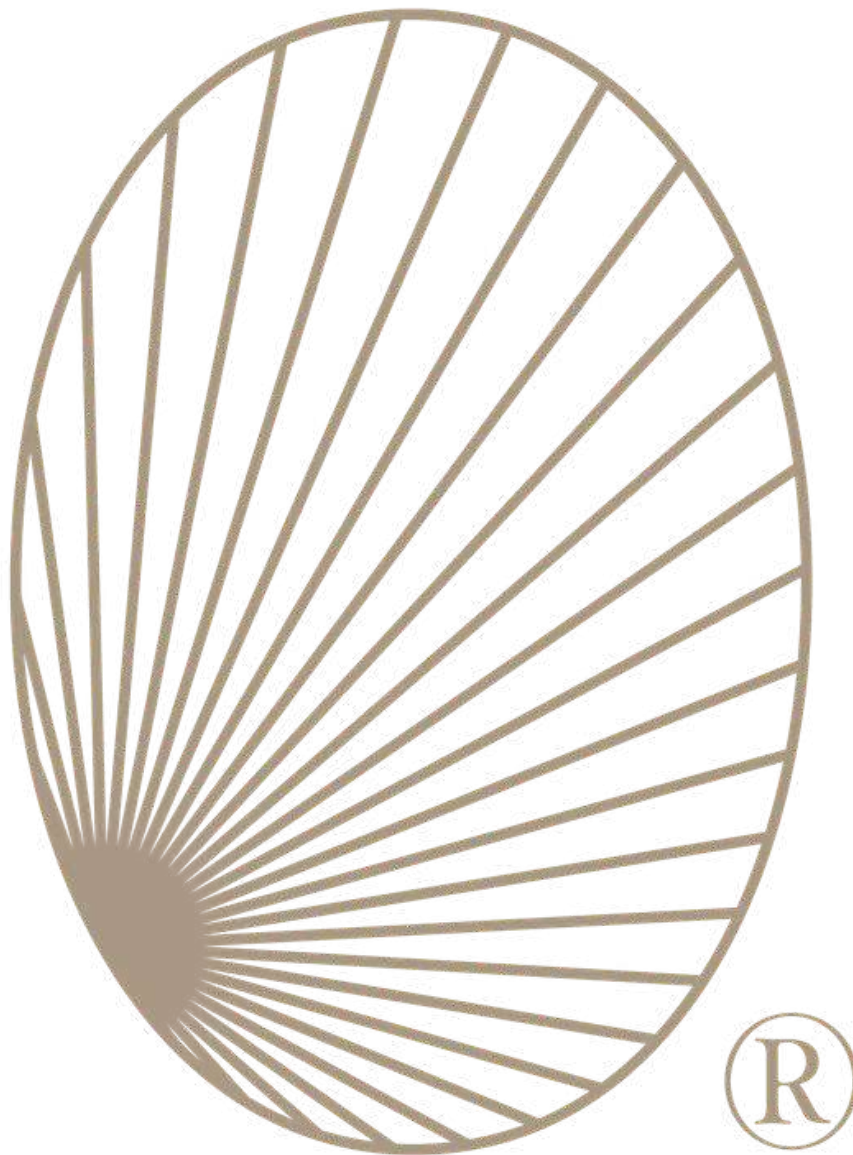

PERSEI



CINTA LED 110V

NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	16W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	1600 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP 20
Cantidad de chips:	240/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	10MM / 10MT

REFERENCIA

CLX

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS063 - AS062 - AS061

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



L 10mm



Unión 10mm



Con cable 10mm



LINX



CINTA LED 110V 8MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	11W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	1000 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	320/MT
Tipo de LED:	COB
Dimensión y longitud:	8 MM / 50MT

REFERENCIA

CL11CHE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS030 - AS031 - AS029

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



Conector blanco




CREA DISEÑA

Siempre compartiendo contigo la luz que
necesitas en tus espacios.



SERPENS

CINTA LED 110V 10MM

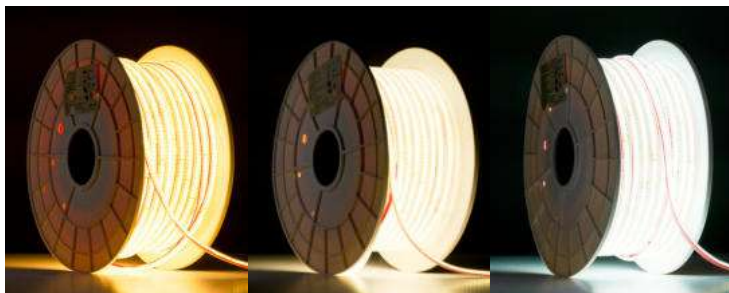

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	25 cm
Lúmenes:	750 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	288/MT
Tipo de LED:	COB
Dimensión y longitud:	10MM / 50MT

REFERENCIA

CL10CHE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 3500K - 4000K - 6500K



AS034 - AS033 - AS032

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



Conector blanco



SERPENS

CINTA LED 110V CON ADHESIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	25cm
Lúmenes:	640 LM/MT
Índice cromático:	>70
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	320/MT
Tipo de LED:	SMD
Dimensión y longitud:	10MM / 50MT

REFERENCIA

CL10CHE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

FUCSIA - AZUL HIELO
CON ADHESIVO



CODIGO INTERNO


ACCESORIOS:

Conector



SERPENS

CINTA LED 110V SIN ADHESIVO

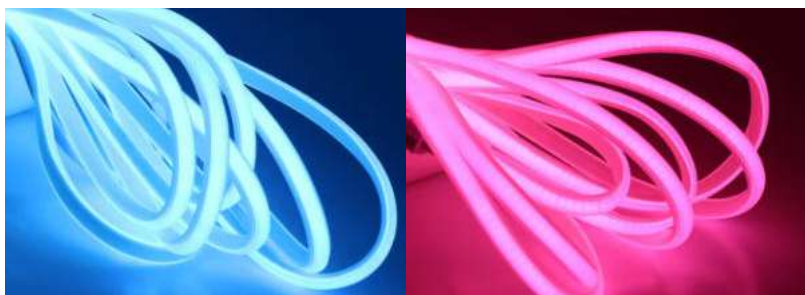

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	25cm
Lúmenes:	640 LM/MT
Indice cromático:	>70
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	320/MT
Tipo de LED:	SMD
Dimensión y longitud:	12MM / 50MT

REFERENCIA

CL10CHE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

FUCSIA - AZUL HIELO
SIN ADHESIVO



AS038 - AS037


CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:

Conector



WEZEN

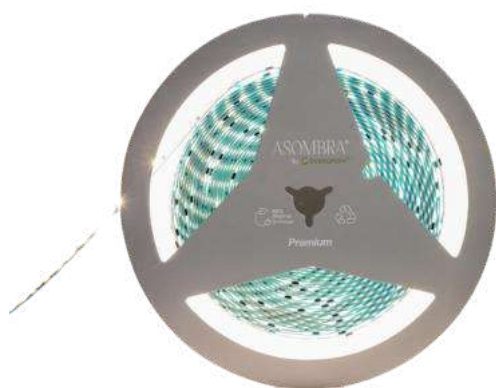

CINTA LED 110V 8MM

NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	8W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	550 LM/MT
Índice cromático:	>80
Grado de protección:	IP20
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	8MM / 10MT

REFERENCIA

CL8

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS020 - AS002 - AS019

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



L 8mm



Unión 8mm



Con cable 8mm




WEZEN



120
Chip

- Se recomienda usar reguladores de voltaje para mayor durabilidad.

- Corte cada 10 cm.
- Uso directo a la corriente.
- Rápida instalación.

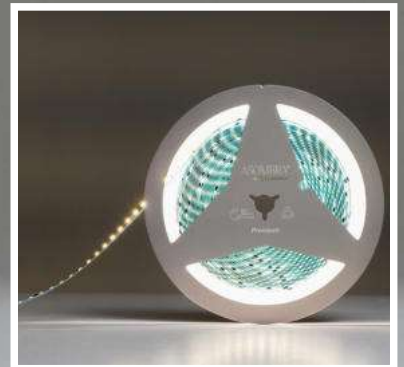

Sin silicona

IRISE

CINTA LED NEON FLEX 6MM 110V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	8W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	640 LM/MT
Índice cromático:	>70
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	6MM / 50MT

REFERENCIA

CL8HE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS017 - AS016 - AS015

CODIGO INTERNO

CARACTERÍSTICAS:



Iluminación sin zonas oscuras, diseño flexible.



Después del corte la tira funciona normalmente.



Flexibilidad fácil manipulación para realizar diseños.





IRISE

CINTA LED NEON FLEX 6MM 110V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	8W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	640 LM/MT
Índice cromático:	>70
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	6MM / 50MT

REFERENCIA

CL8HE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

FUCSIA - AZUL HIELO



CODIGO INTERNO

CARACTERÍSTICAS:



Iluminación sin zonas oscuras, diseño flexible.



Después del corte la tira funciona normalmente.



Flexibilidad fácil manipulación para realizar diseños.



SUPER SLIM

CINTA LED SUPER SLIM 8MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	900 LM/MT
Indice cromático:	>80
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	8MM / 50MT

REFERENCIA

CL10SHE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K - 6500K



AS039 - AS040 - AS041

CODIGO INTERNO

ACCESORIOS:



Conector blanco



CETUS



CINTA LED TIPO PERFIL 110V 10MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	10W
Voltios:	110V
Frecuencia:	60Hz
Corte:	10cm
Lúmenes:	640 LM/MT
Indice cromático:	>70
Grado de protección:	IP65
Cantidad de chips:	120/MT
Tipo de LED:	SMD 2835
Dimensión y longitud:	10MM / 50MT

REFERENCIA

CL7HE

GARANTÍA

12 Meses / 25.000Hrs

COLORES

3000K - 4000K



AS025 - AS024

CODIGO INTERNO

CARACTERÍSTICAS:




Iluminación sin zonas oscuras, diseño flexible.




Después del corte la tira funciona normalmente.



Flexibilidad fácil manipulación para realizar diseños.

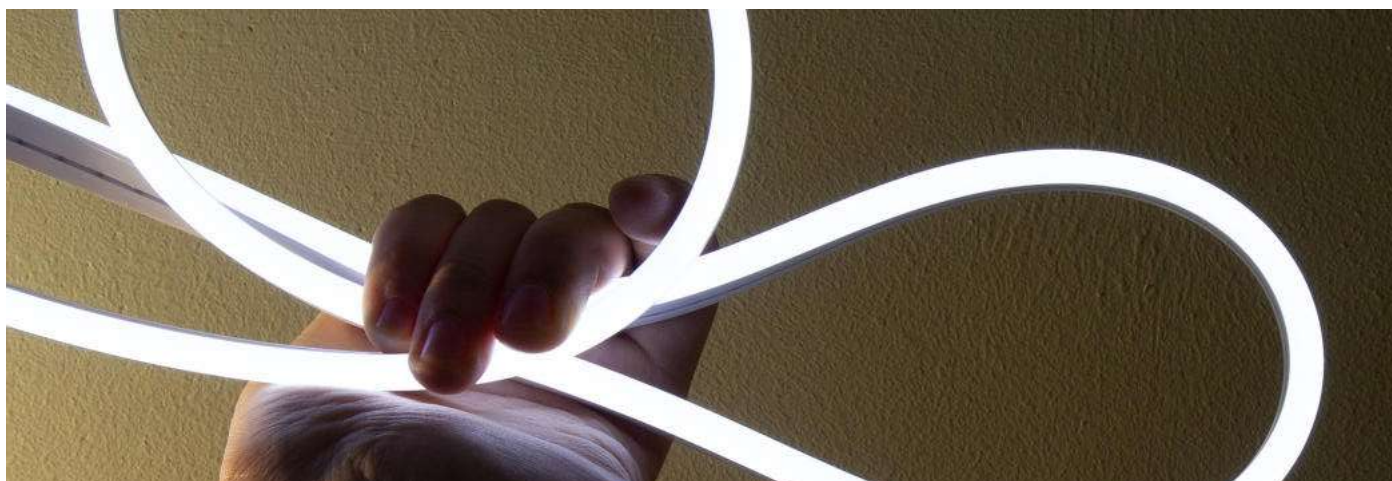


Crea tú
ESTILO



ARMA



IMAGINA



DISEÑA

PERFIL FLEXIBLE



NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño:	Redondo
Dimensión:	8MM
Longitud:	50MT
Superficie:	360°
Uso:	con cinta 110V , 24V , 12V

REFERENCIA


Perfil 360° AS093



AS112

CODIGO INTERNO

CARACTERISTICAS:




Uso con cinta
110V , 24V , 12V



FLEXIBLE




LUZ 360°



SOPORTES






LUZ 360°



FLEXIBLE



FUENTE 12V

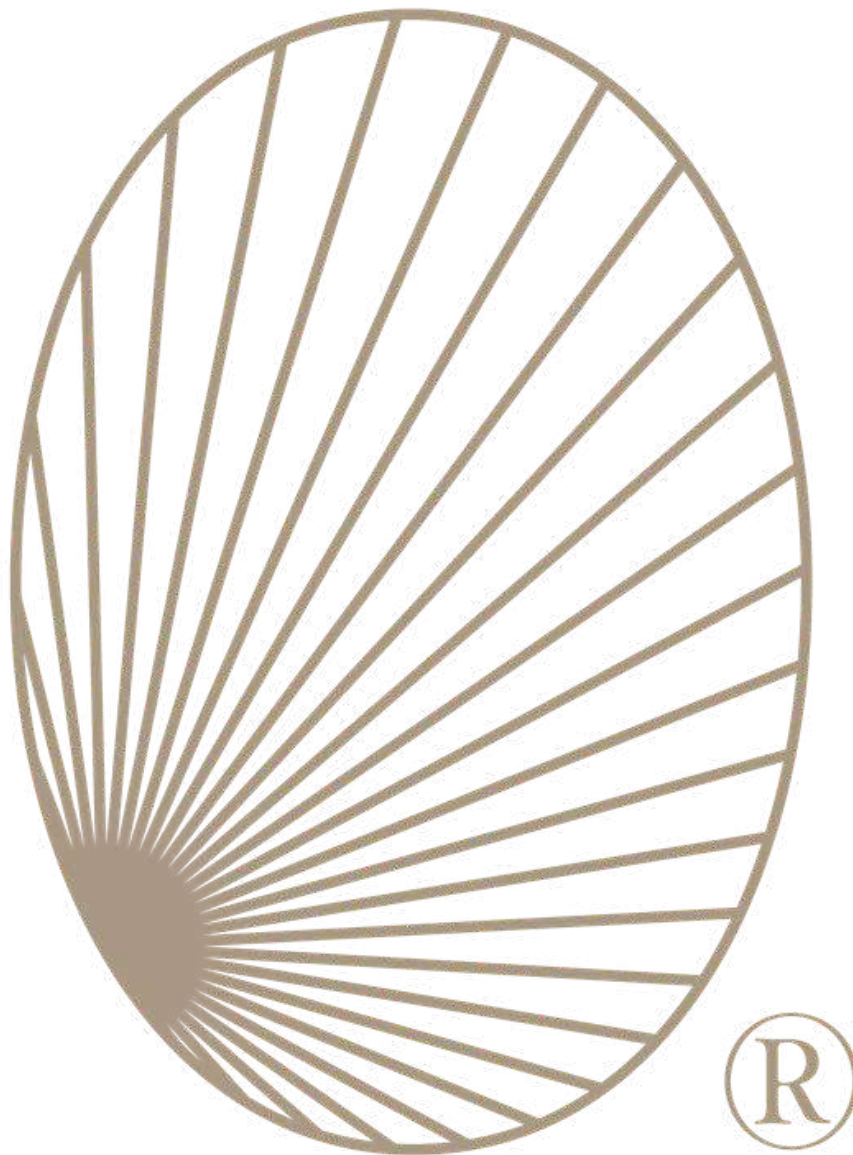

FUENTES


**GARANTIA
24 MESES**



**FÁCIL DE
INSTALAR**



FUENTES 12V

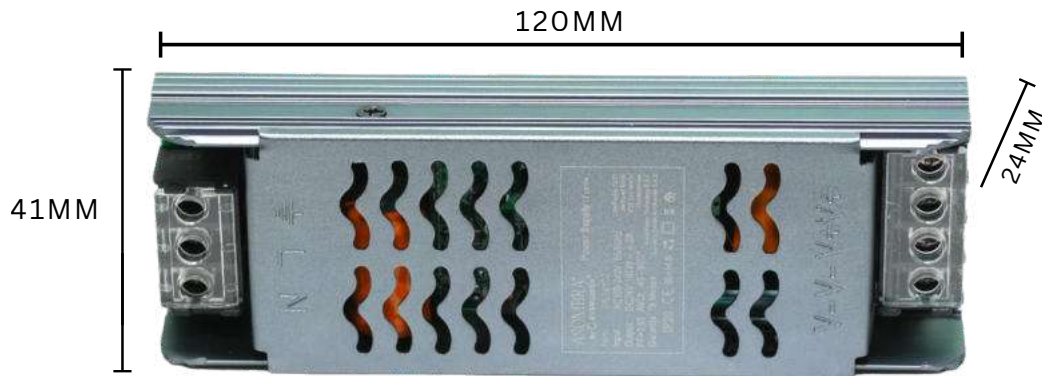

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 12V = 5A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65


PS1260

FUENTE SLIM 12V 5A

Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 120 x 41 x 24 mm

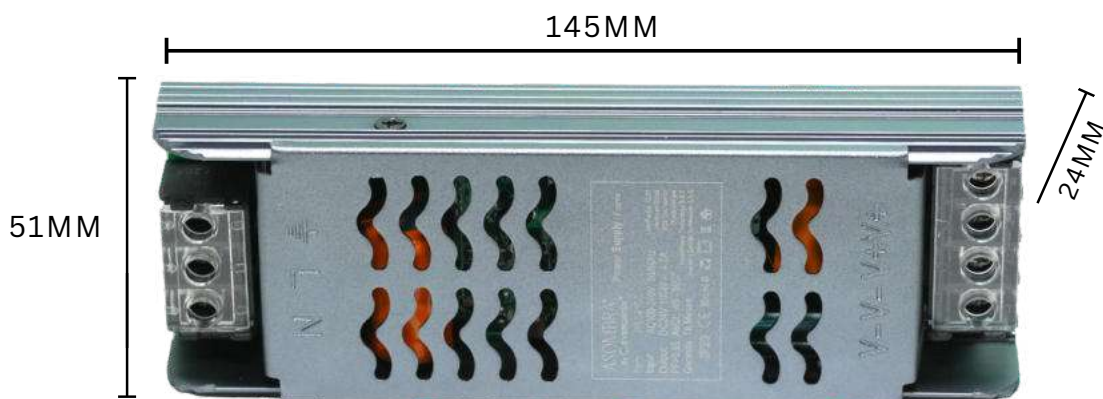

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	8.3A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 12V = 8A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65

PS12100

FUENTE SLIM 12V 8A

Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 145 x 51 x 24 mm

FUENTES 12V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	16.5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 12V = 12A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS12200

FUENTE SLIM 12V 16.5A

Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 210 x 55 x 28 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	33.3A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 12V = 33.3A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS12400

FUENTE SLIM 12V 33.3A

Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 236 x 63 x 29 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	8.3A
Input:	AC 110-240 50/60HZ
Output:	DC 12V = 100A
Temperatura de trabajo:	40° a 50°
Factor de potencia:	>0,65

PS12100E

FUENTE SLIM 12V 8.3A

Grado de protección: IP67

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 225 x 53 x 19 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	16.5A
Input:	AC 110-240 50/60HZ
Output:	DC 12V = 16.5A
Temperatura de trabajo:	40° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS12200E

FUENTE SLIM 12V 16.5A

Grado de protección: IP67

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 245 x 76 x 38 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	12V
Amperios:	5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 12V = 5A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65

PS1260C

FUENTE SLIM 12V 5A


Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses


Dimensiones: 168 x 60 x 18 mm



FUENTE 24V

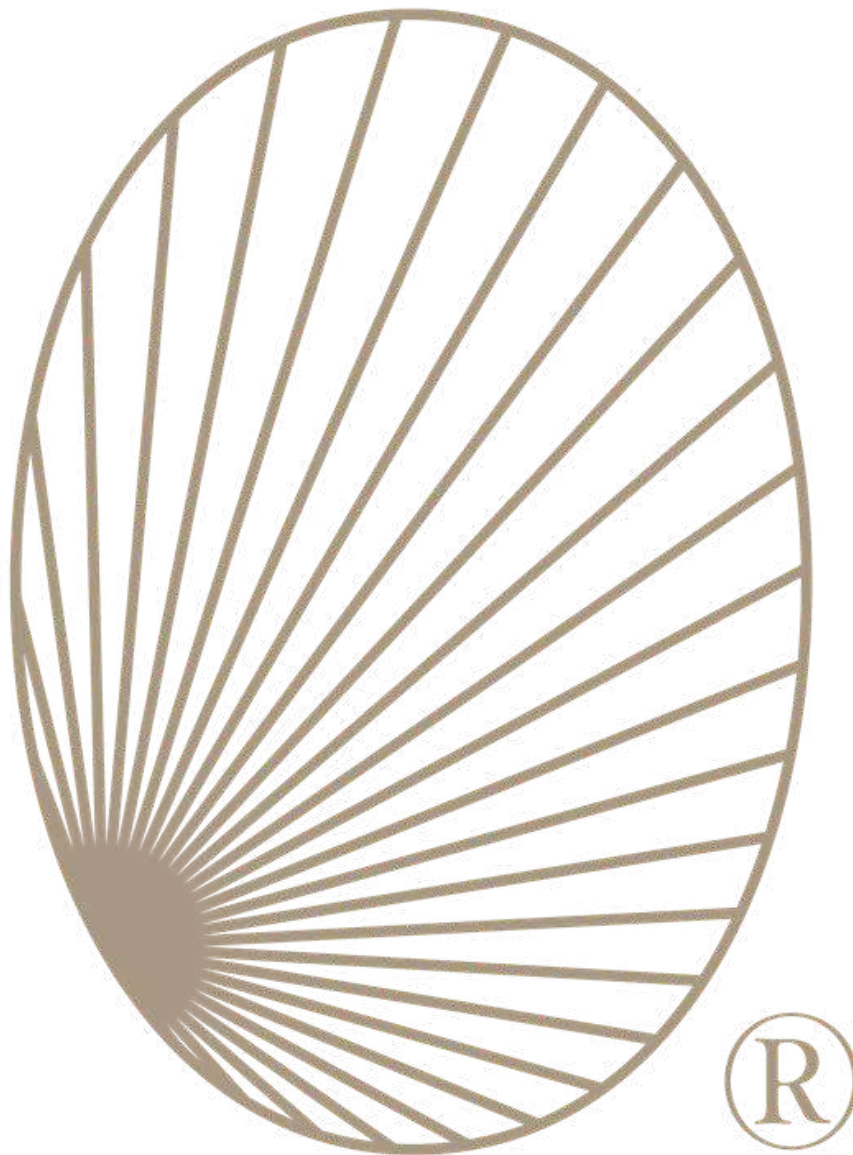

FUENTES 24V

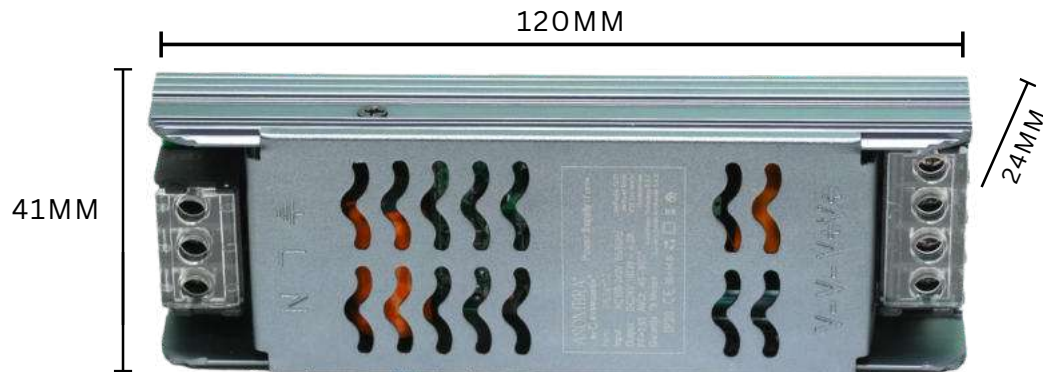

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	2.5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 2.5A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65


PS2460

FUENTE SLIM 24V 2.5A

Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 120 x 41 x 24 mm

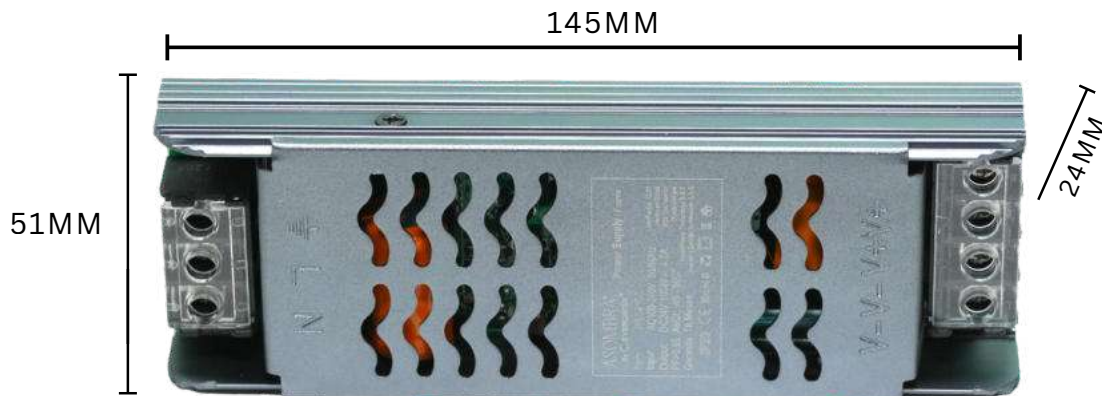

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	4.2A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 4.2A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65

PS24100

FUENTE SLIM 24V 4.2A


Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 145 x 51 x 24 mm

INSTRUCTIVO



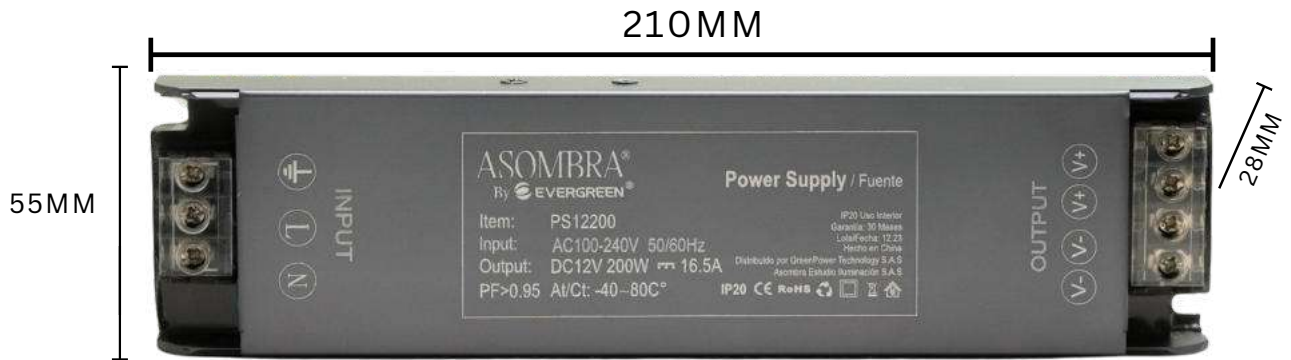

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	8.3A
Input:	AC 110-240 50/60HZ
Output:	DC 24V = 4.2A
Temperatura de trabajo:	-40° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS24200

FUENTE SLIM 24V 8.3A

Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 210 x 55 x 28 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	16.5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 16.5A
Temperatura de trabajo:	40° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS24400

FUENTE SLIM 24V 16.5A

Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 236 x 63 x 29 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	8.3A
Input:	AC 110-240 50/60HZ
Output:	DC 24V = 4.2A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS24100E

FUENTE SLIM 24V 4.2A

Grado de protección: IP67

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 225 x 53 x 19 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	4.2A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 4.2A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95


PS12200E

FUENTE SLIM 24V 8.3A

Grado de protección: IP67

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 245 x 76 x 38 mm

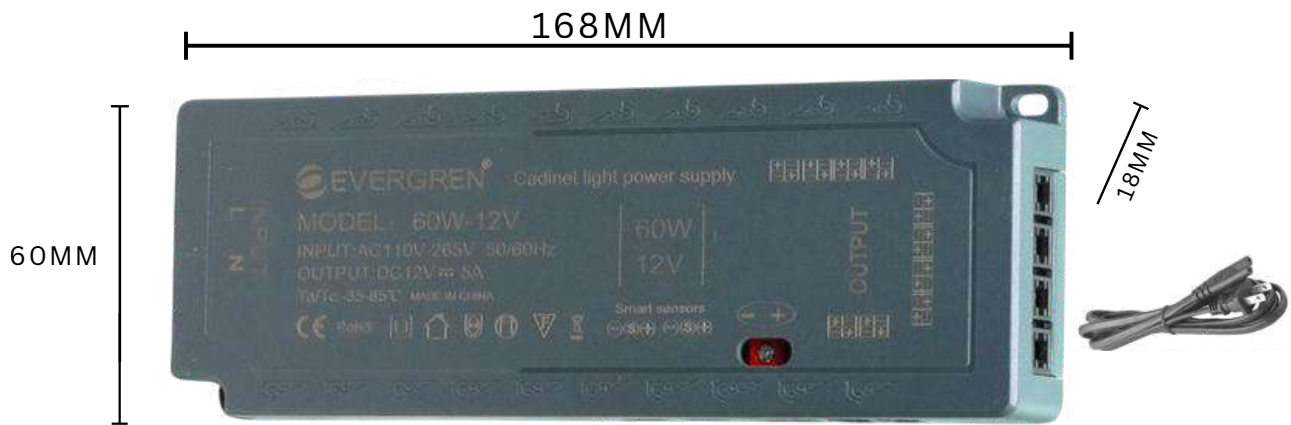

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	2.5A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 2.5A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,65


PS2460C

FUENTE SLIM 24V 2.5A

Grado de protección: IP20

Garantía: 18 meses

Dimensiones: 168 x 60 x 18 mm

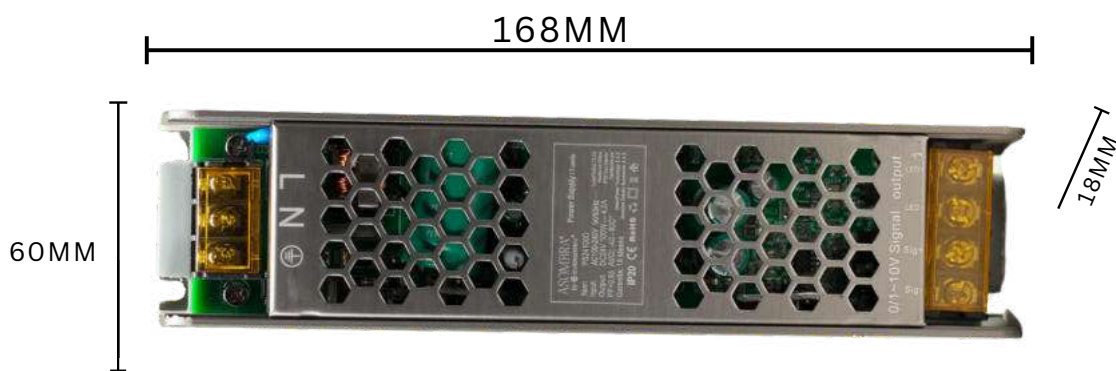

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	4.2A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 4.2A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95


PS24100D

FUENTE SLIM 24V 4.2A

Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 168 x 60 x 18 mm

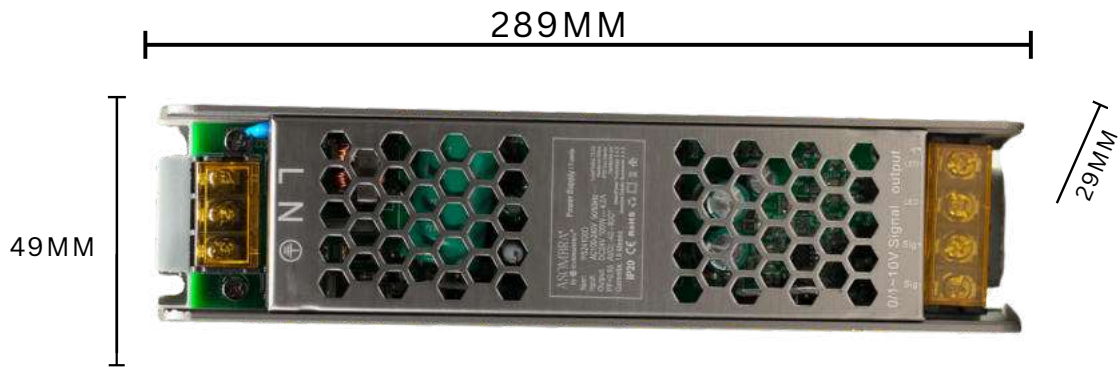

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios:	24V
Amperios:	8.3A
Input:	AC 110-260 50/60HZ
Output:	DC 24V = 8.3A
Temperatura de trabajo:	-30° a 50°
Factor de potencia:	>0,95

PS24200D

FUENTE SLIM 24V 8.3A


Grado de protección: IP20

Garantía: 24 meses

Dimensiones: 289 x 49 x 29 mm



CONECTORES

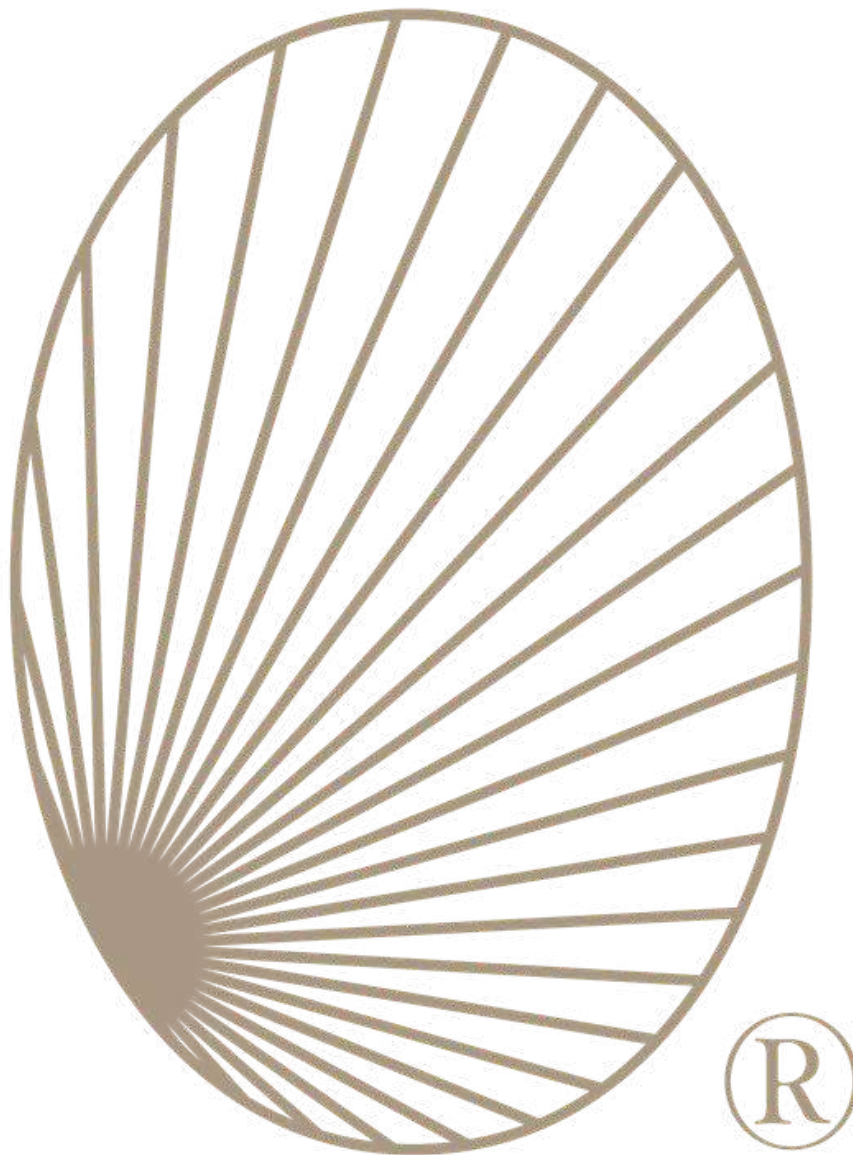


CONECTORES

AS048

CONECTOR EN L 5MM


Acrílico transparente

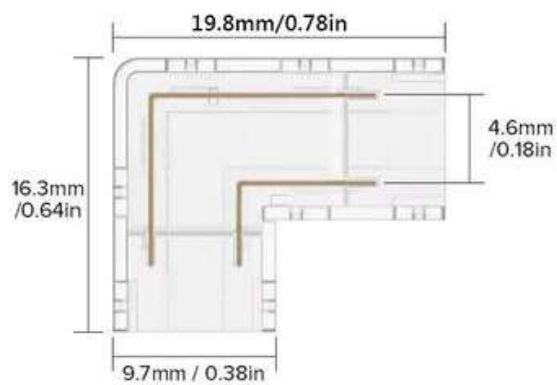

AS049

CONECTOR UNION 5MM



Acrílico transparente

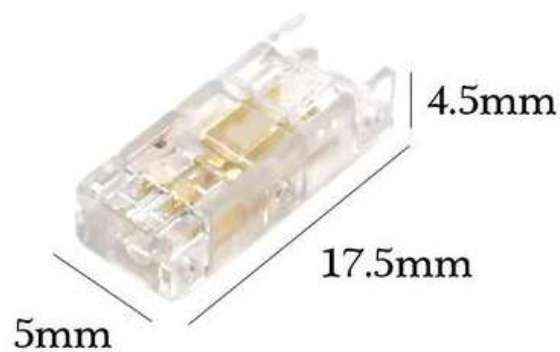

AS050

CONECTOR CON CABLE 5MM


Acrílico transparente

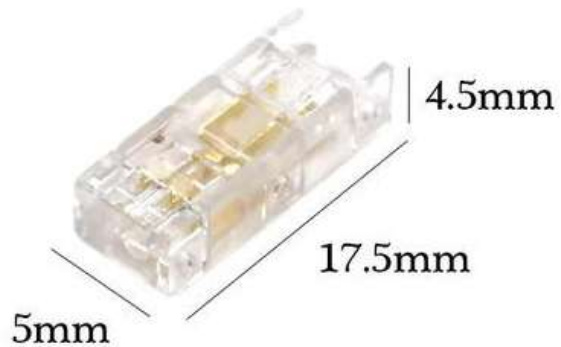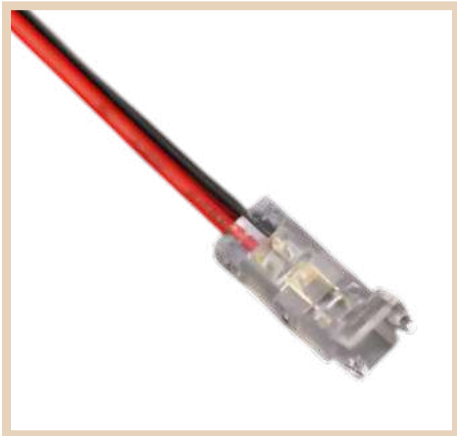

AS045

CONECTOR EN L 8MM


Acrílico transparente

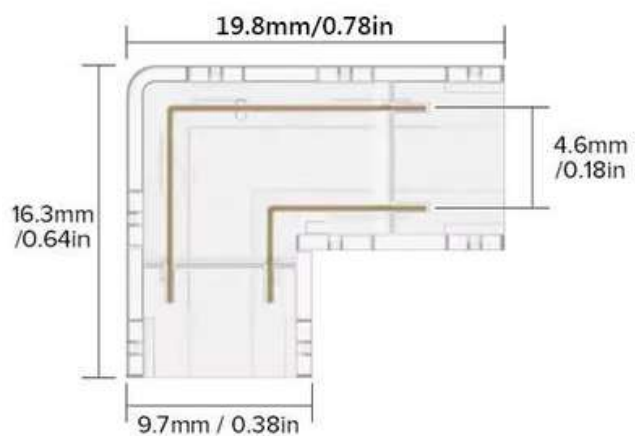

AS047

CONECTOR UNION 8MM


Acrílico transparente

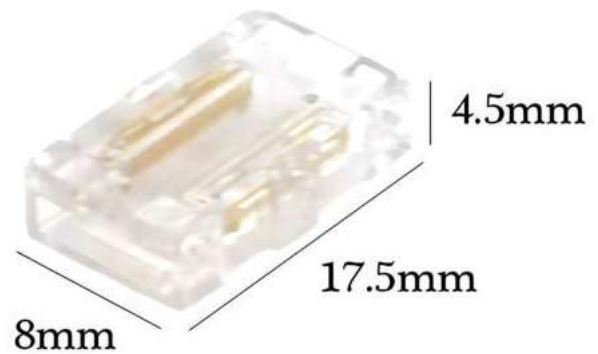

AS045

CONECTOR CON CABLE 8MM


Acrílico transparente

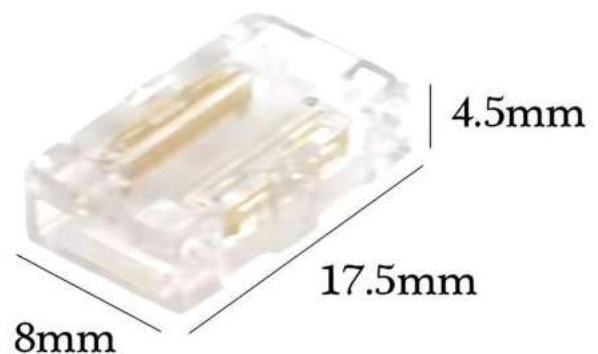

AS051

CONECTOR EN L 10MM


Acrílico transparente

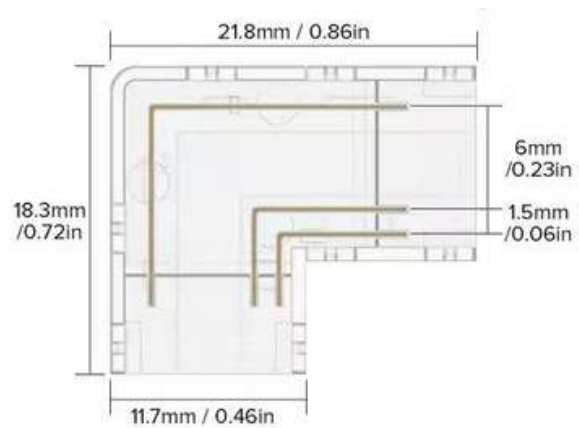

AS053

CONECTOR UNION 10MM



Acrílico transparente

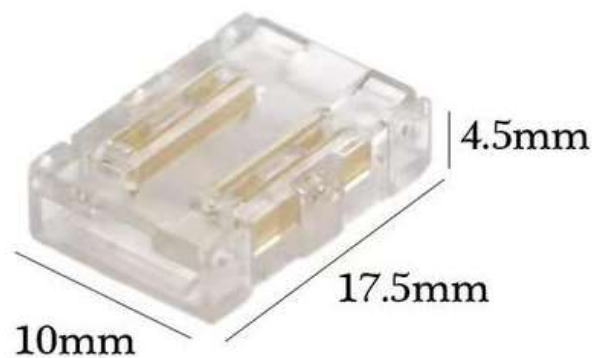

AS051

CONECTOR CON CABLE 10MM


Acrílico transparente

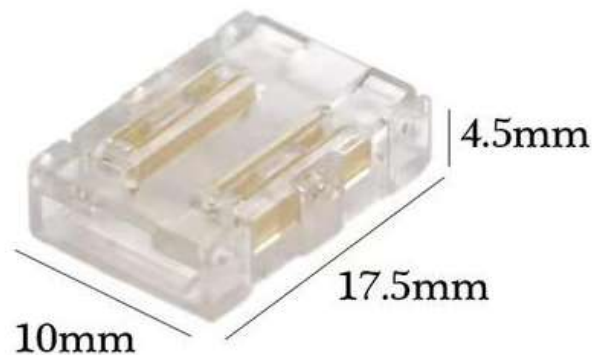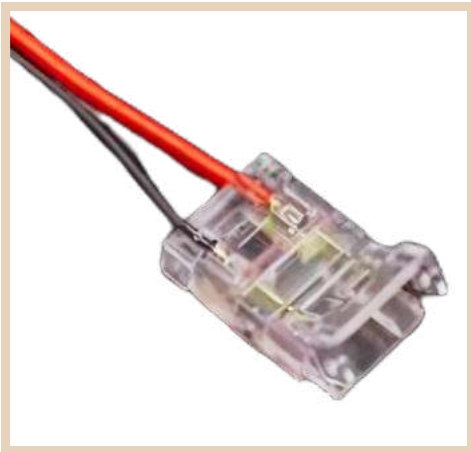


AS057

CONECTOR CINTA 3 TONOS

Acrílico transparente

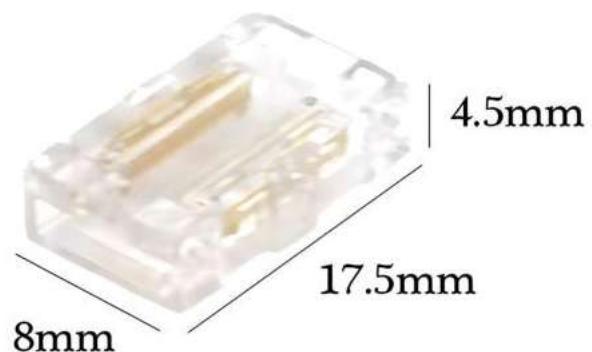


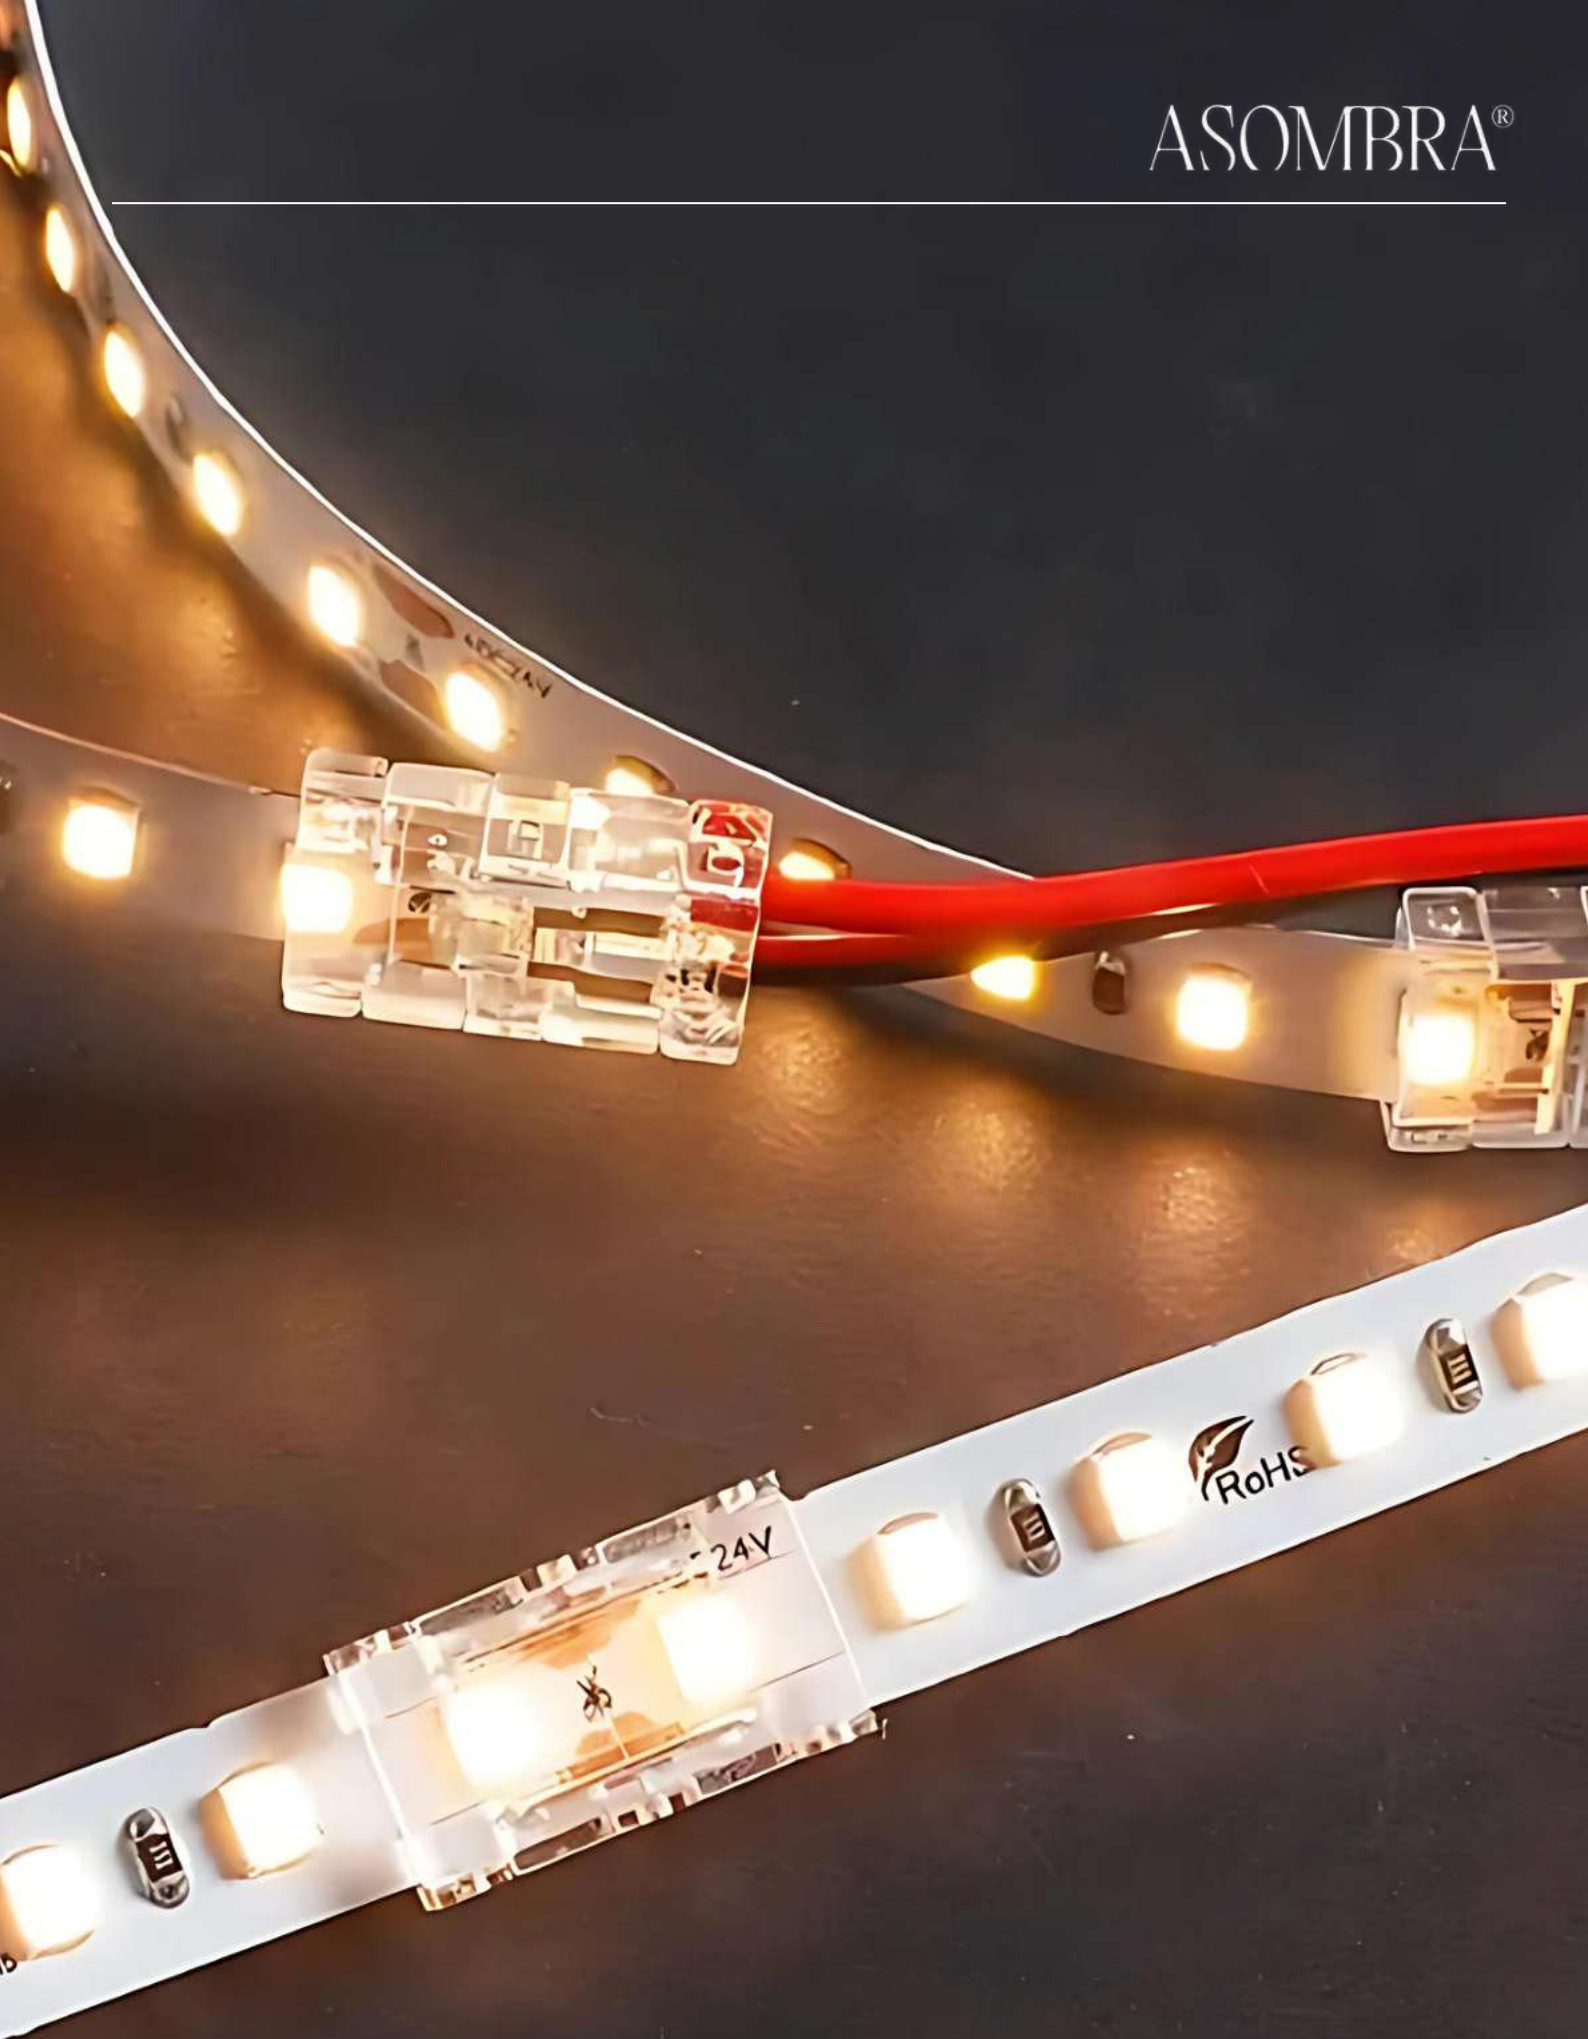

AS044

CONECTOR CON CABLE BLANCO


Conector IRISE

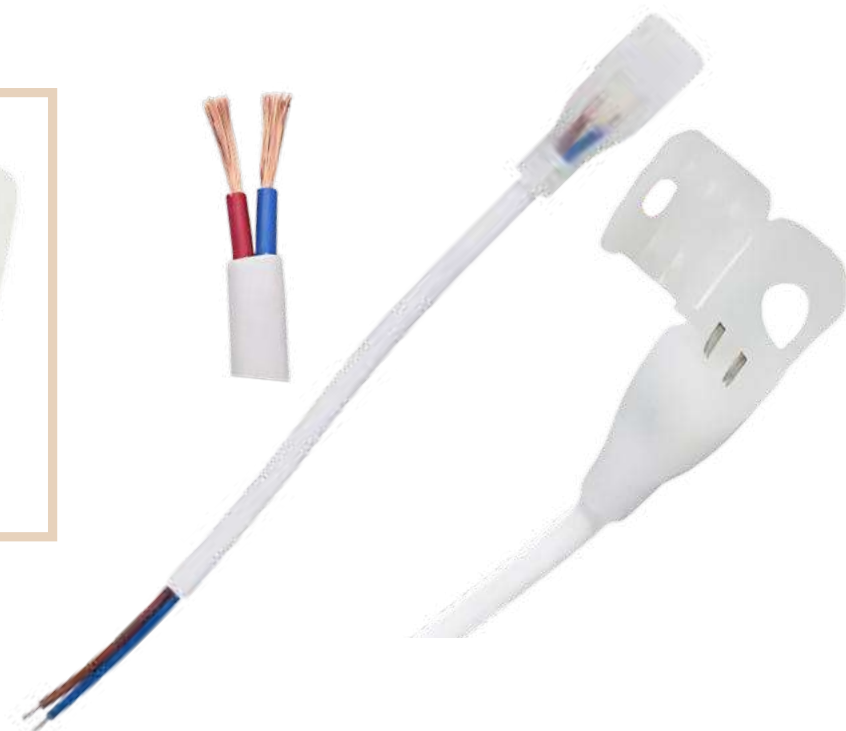

AS058

CONECTOR CON CABLE BLANCO

Conector SERPENS

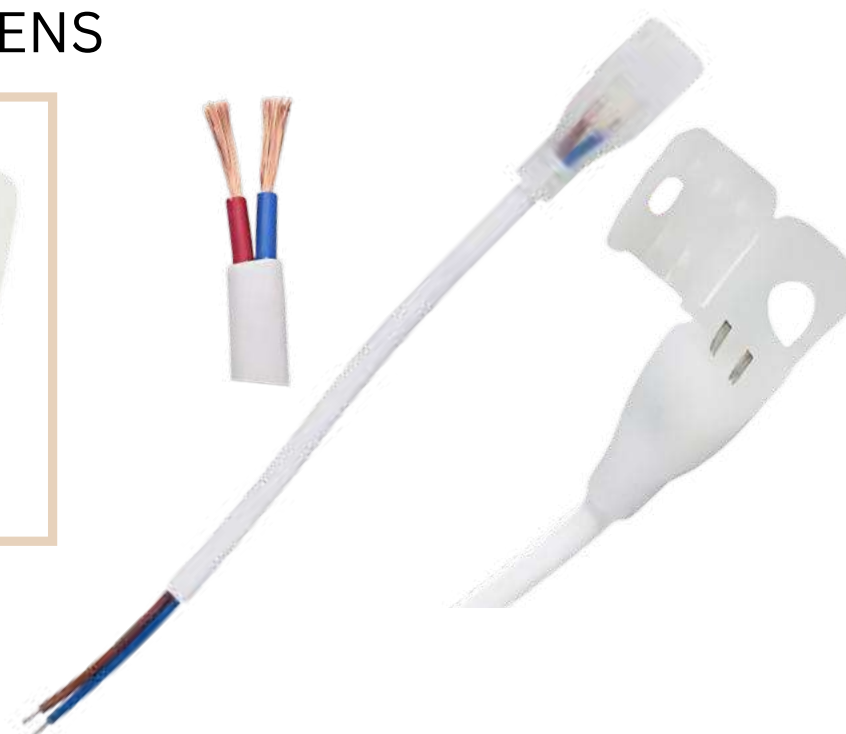

AS059

CONECTOR CON CABLE BLANCO


Conector LINX



AS056

CONECTOR CON CABLE

Cabezal Pequeño

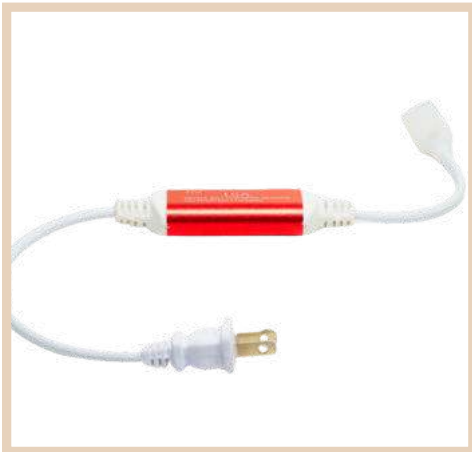

AS055

CONECTOR CON CABLE

Cabezal Grande



CONECTOR




Conector para cinta COB: AS033, AS032, AS035, AS036, AS037, AS038.





ACCESORIOS

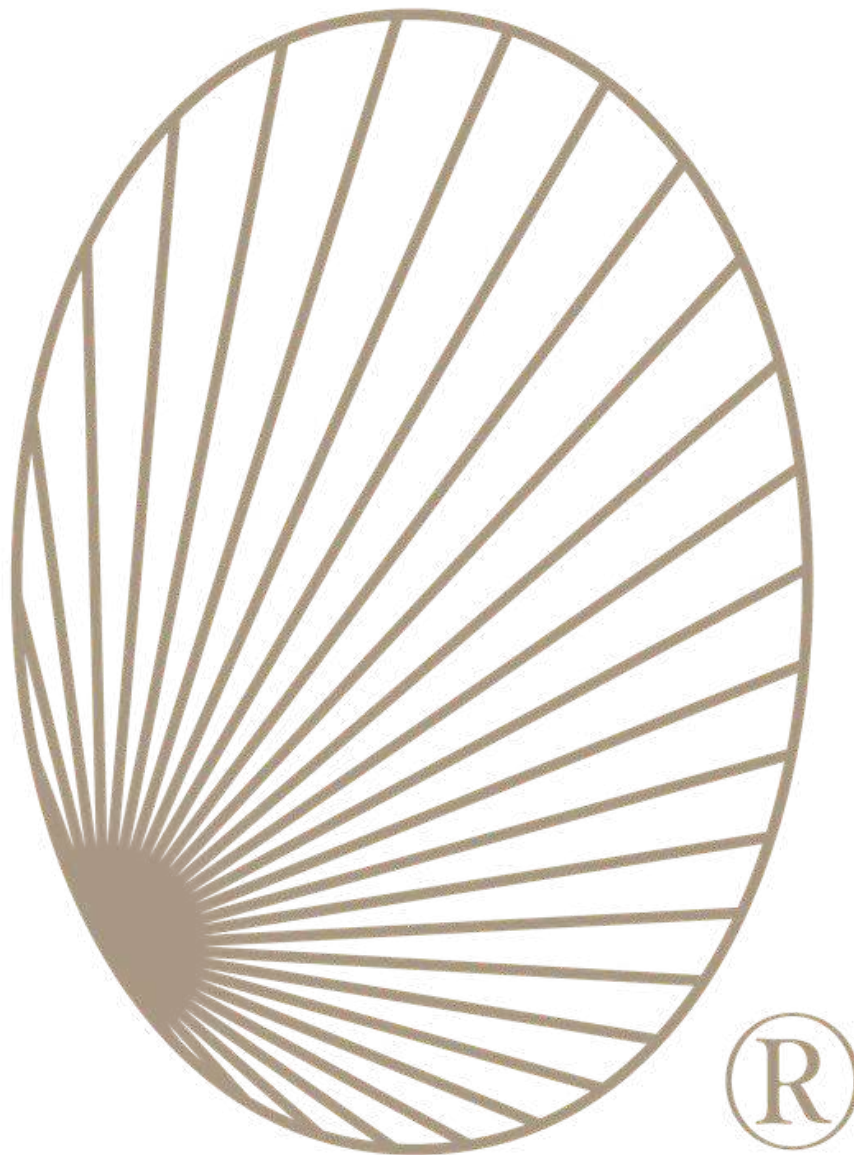

ACCESORIOS



AS001

SENSOR PROXIMIDAD


SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO PROXIMIDAD



AS003

SENSOR TOQUE

SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO TACTIL 25MM

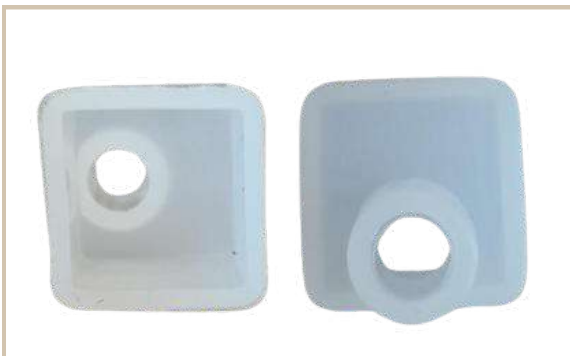

AS026

ACCESORIO TAPON CON HUECO

TAPON CINTA LED PERFIL FLEXIBLE

PARA CINTA CETUS: AS025 - AS024



AS028

ACCESORIO TAPON SIN HUECO

TAPON CINTA LED PERFIL FLEXIBLE

PARA CINTA CETUS: AS025 - AS024

ACCESORIOS



AS112


ACCESORIO PERFIL 360°
 ESCUALIZABLE

PERFIL 360° : AS093

NUEVOS PERFILES LED



PERFILES

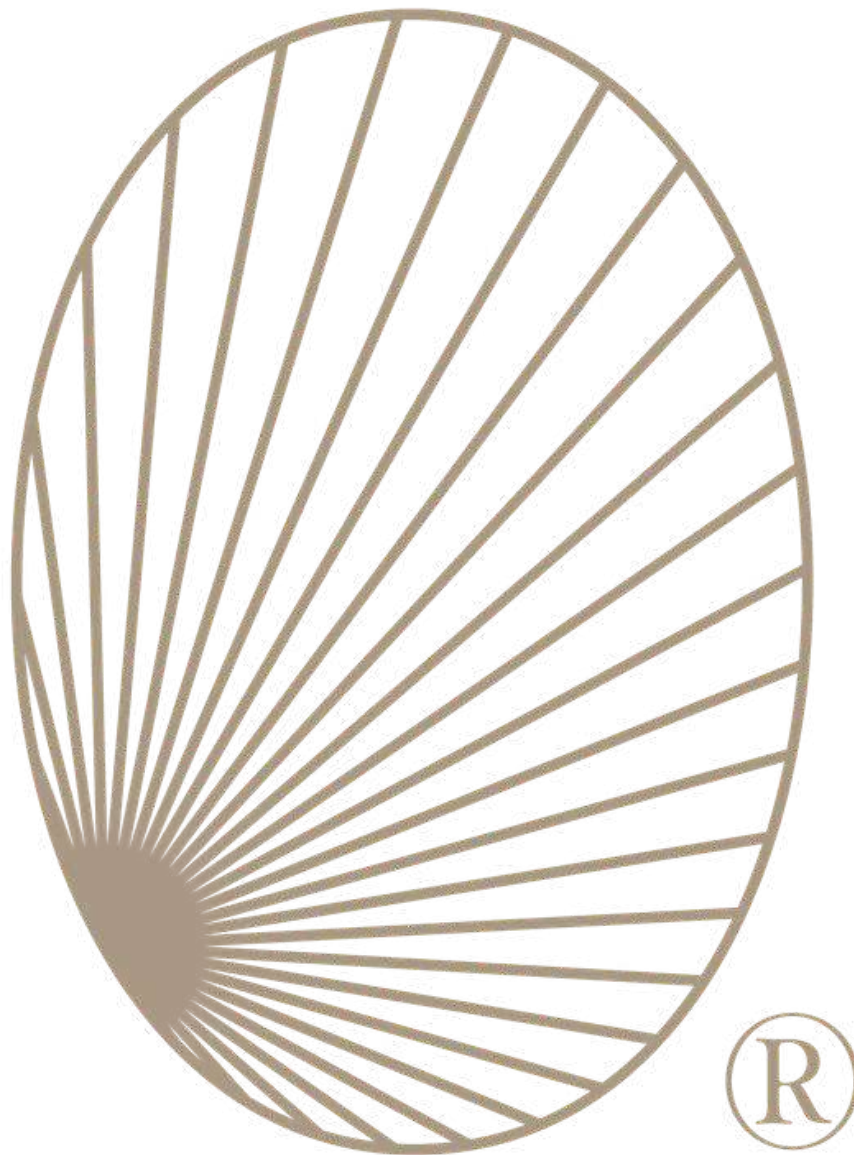

PERFILES



AS064

PERFIL SP 45 GRADOS


OPAL MILK

Ref: MX-20X09

Espesor Metal 1.0MM

Colores: Plateado 

Uso: Entrepaños, cocinas

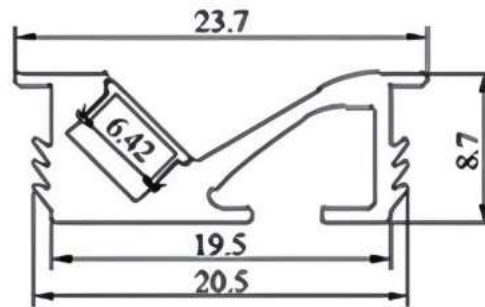

AS070

AS071


PERFIL SP 1707

OPAL MILK

Ref: MX-S17x17

Espesor Metal 0.9MM

Colores: Plateado, negro  

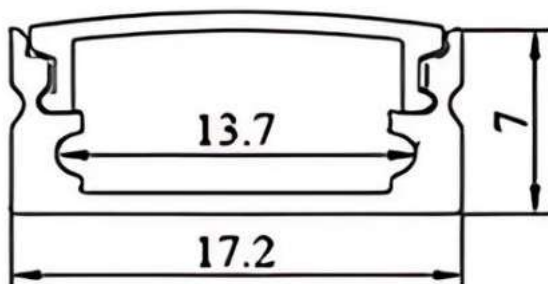

AS065


PERFIL SP ESQUINERO

OPAL MILK

Ref: MX-8x8

Espesor Metal 0.6MM

Colores: Plateado 

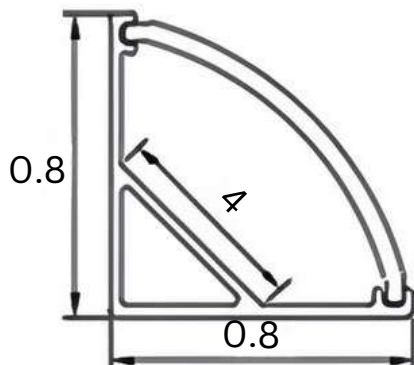

AS066

AS067


PERFIL SP ESQUINERO

OPAL MILK

Ref: MX-16x16H

Espesor Metal 0.7MM

Colores: Metal, plateado, negro   

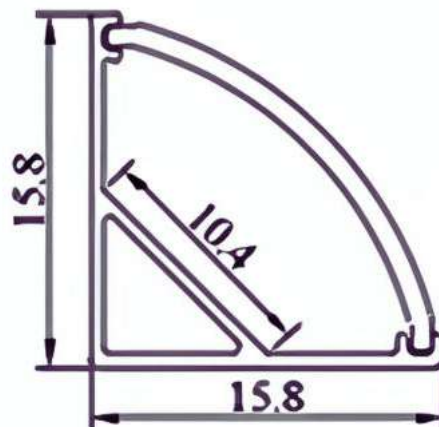

AS004




PERFIL INC

OPAL MILK

Ref: MX-17X7A

Espesor Metal 0.8MM

Colores: Plateado

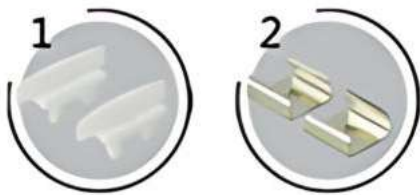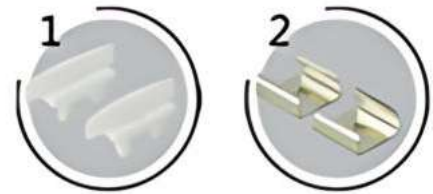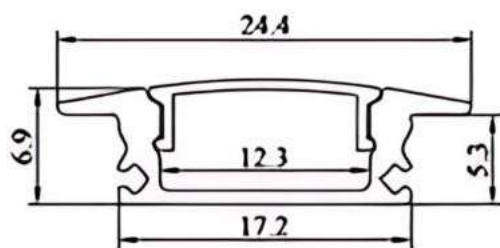

AS069


PERFIL INC

OPAL MILK

Ref: MX-17X7A

Espesor Metal 0.8MM

Colores: Negro

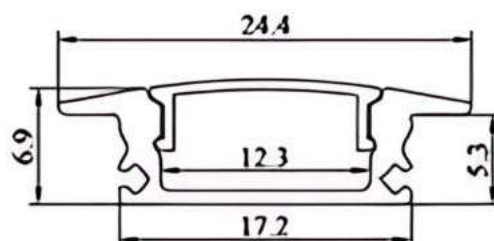



AS072


PERFIL MX 1612A

OPAL MILK

Ref: MX-16X12A

Espesor Metal 0.8MM

Colores: Plateado

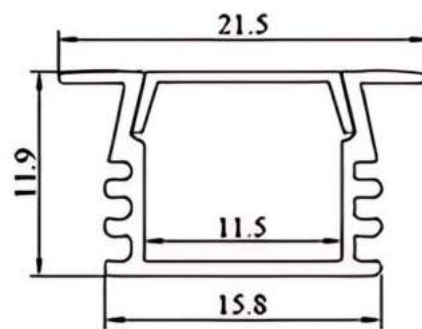

AS078



PERFIL MX 1612A

OPAL MILK

Ref: MX-16X12A

Espesor Metal 0.8MM

Colores: Negro

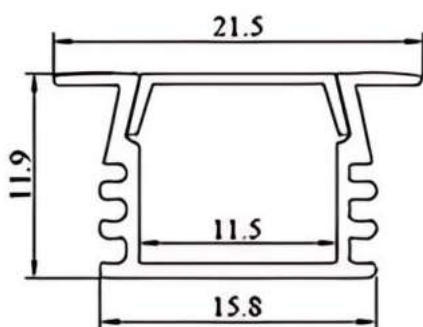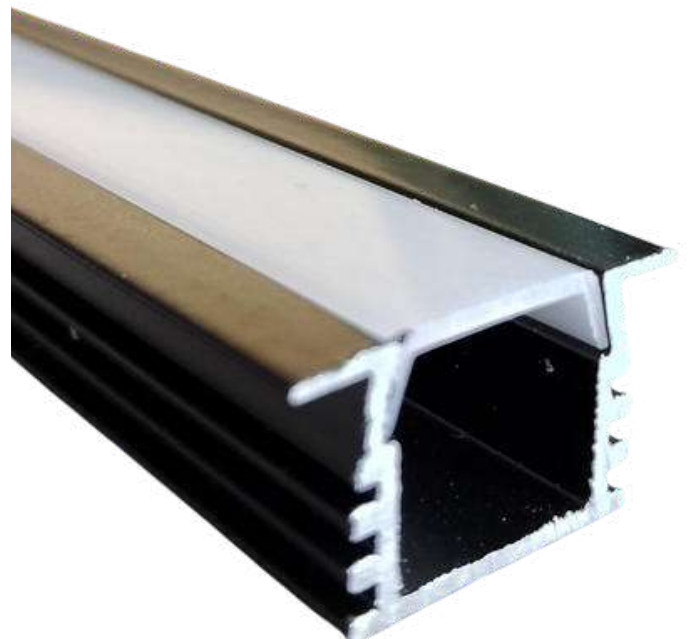



AS081


PERFIL 1708HT

OPAL MILK

Ref: MX-17X8HT

Espesor Metal 1 MM

Colores: Plateado

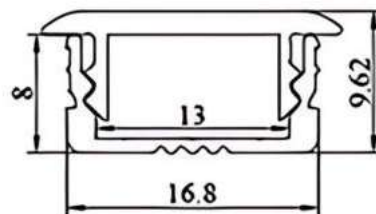

AS082


PERFIL SP 2015

OPAL MILK

Ref: MX-25X15B

Espesor Metal 1 MM

Colores: Plateado

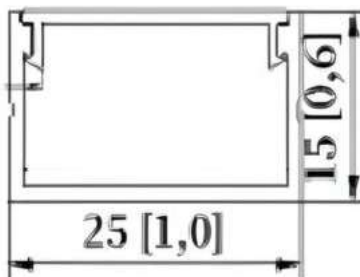

AS084


PERFIL INC 2310A

OPAL MILK

Ref: MX-23X10A

Espesor Metal 0.8 MM

Colores: Plateado

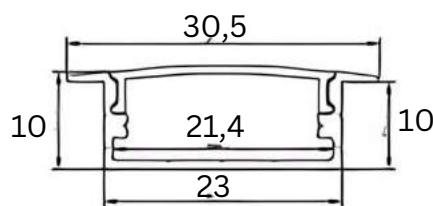

AS005


PERFIL 10X10A

OPAL MILK

Ref: MX-10x10A

Espesor Metal 1 MM

Colores: Plateado





AS214


PERFIL SP5070B SOBRPONER

OPAL MILK

Ref: SP5070B

Espesor Metal 0.8 MM

Colores: Negro

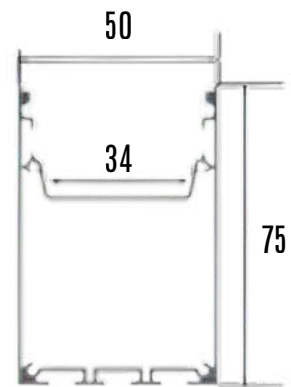

AS215


PERFIL SP5070B SOBRPONER

OPAL MILK

Ref: SP5070B

Espesor Metal 0.8 MM

Colores: Plateado

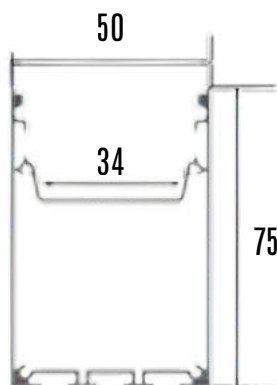



AS217


PERFIL LED S3535B SOBREPONER

OPAL MILK

Ref: S3535B

Espesor Metal 0.8 MM

Colores: Plateado



AS218


PERFIL LED DM2111 PLATEADO PARA PISO

OPAL MILK

Ref: DM2111

Espesor Metal 1.3 MM

Colores: Plateado





AS219


PERFIL 10X10 SOBREPONER

OPAL MILK

Ref: 10X10

Espesor Metal 0.7 MM

Colores: Plateado



AS220




PERFIL MX5020A INCRUSTAR

OPAL MILK

Ref: MX5020A


Espesor Metal 1 MM

Colores: Plateado

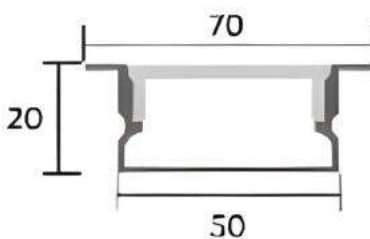



ILUMINACION MAGNETICA 5 MM

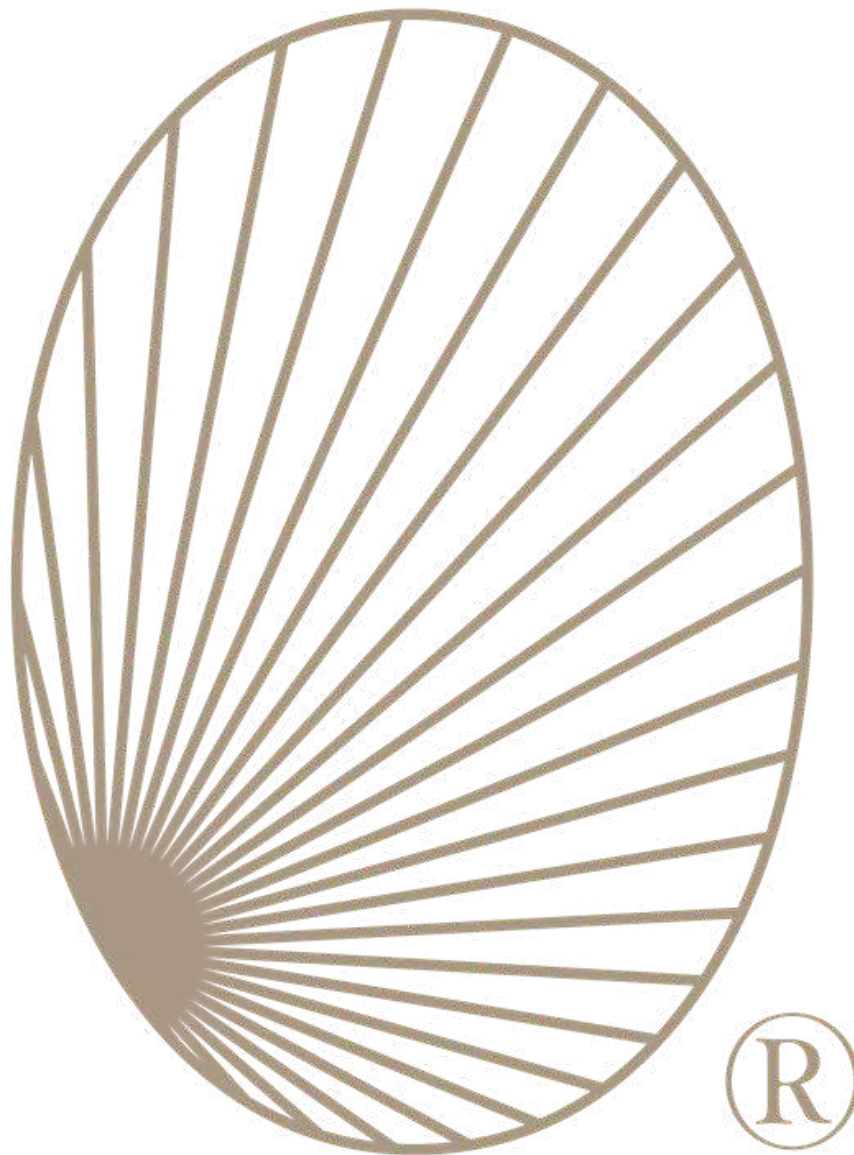

NUEVO




AS233

RIEL MAGNETICO INCRUSTAR

ALUMINIO

5MM

Color : Negro

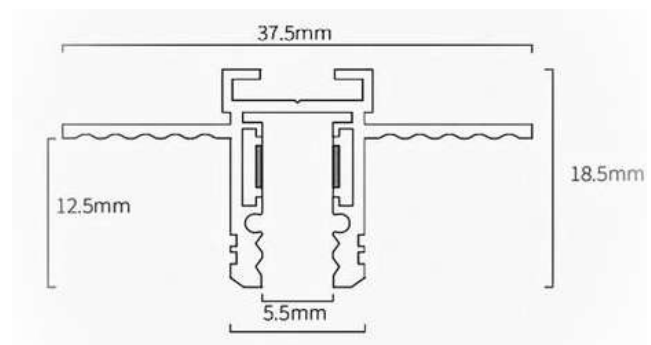

AS234


RIEL MAGNETICO SOBREPONER

ALUMINIO

5MM

Color : Negro


NUEVO

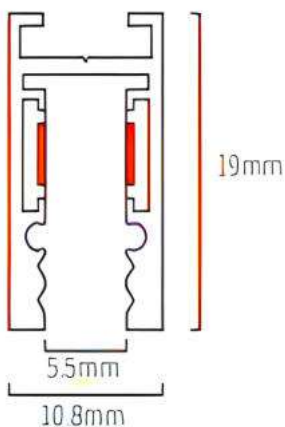





SPOT

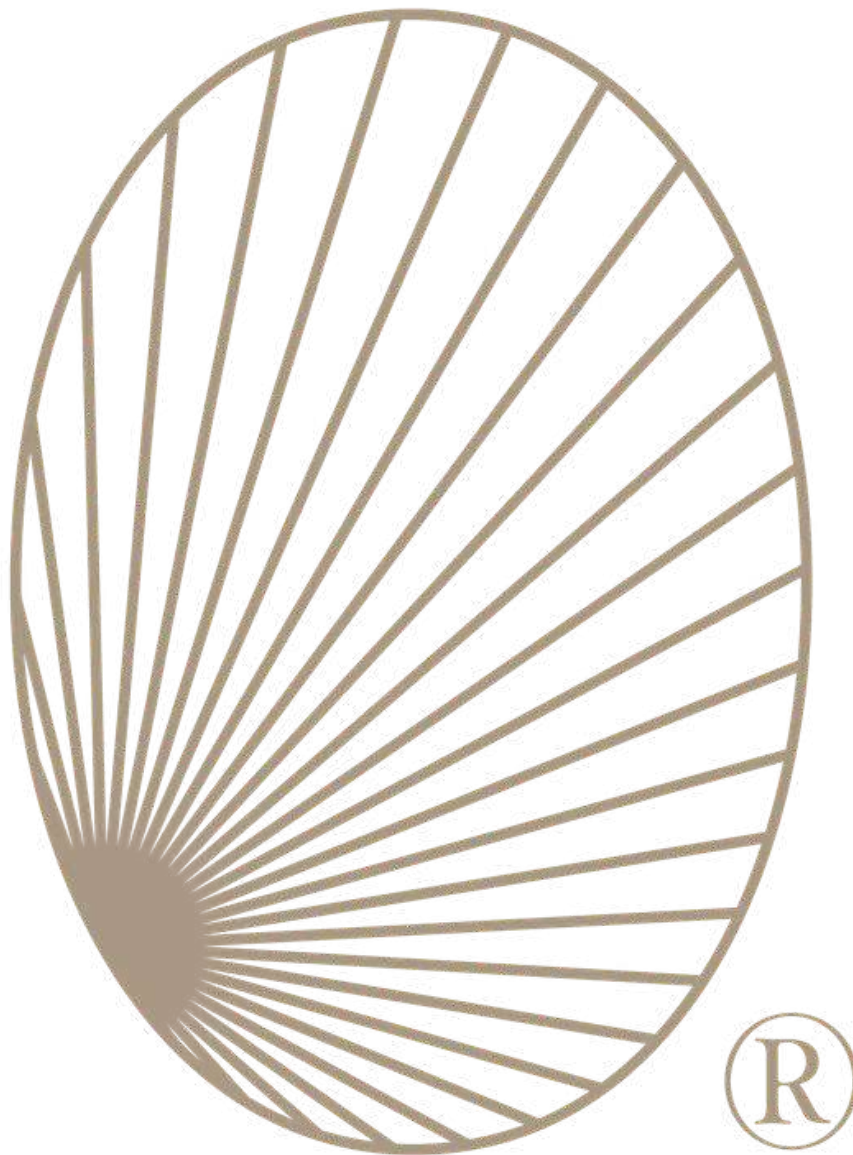







AS235


NUEVO

SPOT 6W

ALUMINIO / IP20

5MM / 3000K

Color : Negro 

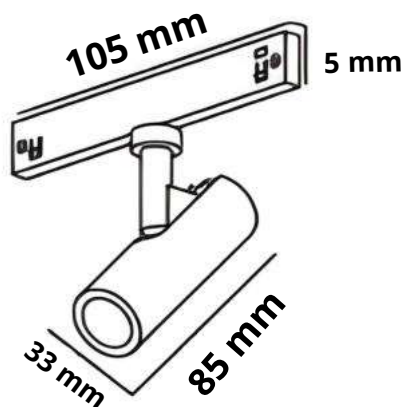

NUEVO


AS236

SPOT 6W

ALUMINIO / IP20

5MM / 3000K

Color : Blanco 

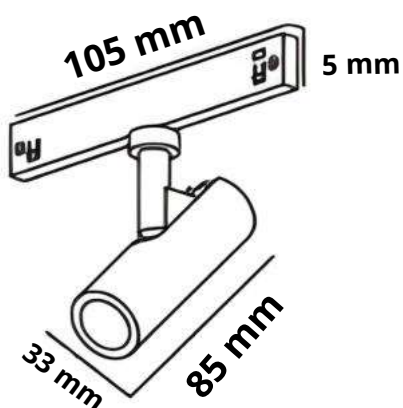





AS237


NUEVO

SPOT 10W

ALUMINIO / IP20

5MM / 3000K

Color : Negro 

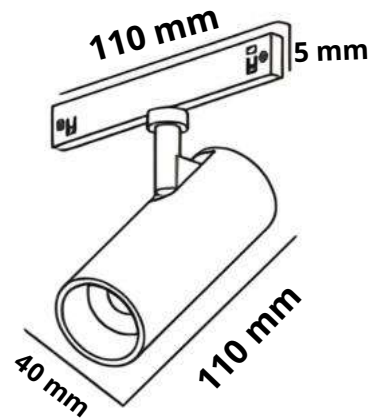


AS238

SPOT 10W

ALUMINIO / IP20

5MM / 3000K

Color : Blanco 

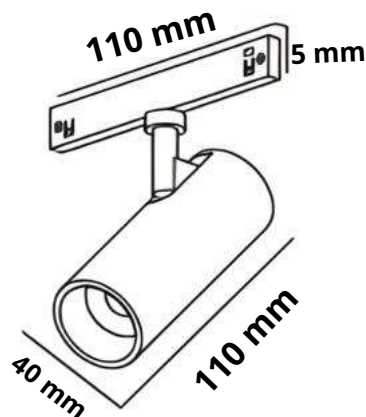








DOWNLIGHT

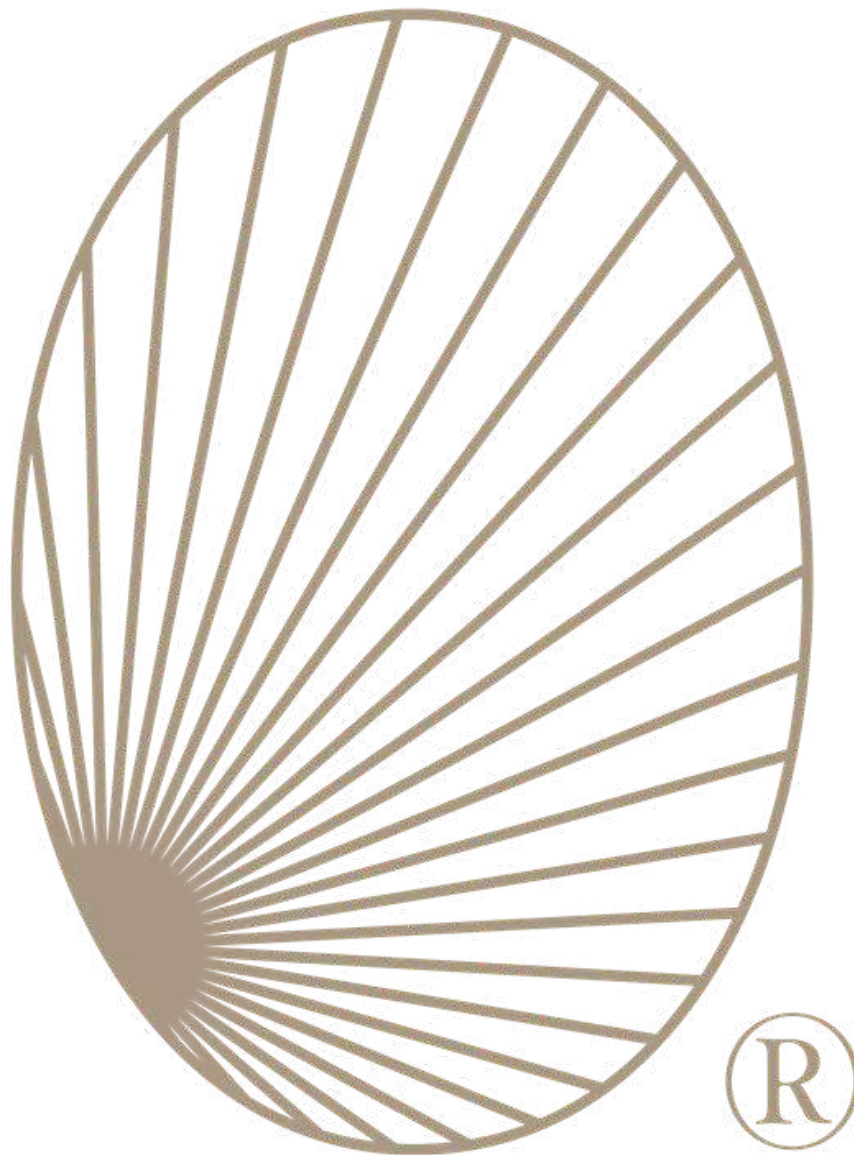






AS239

DOWNLIGHT TIPO CILINDRO MINI

5W / IP20

5MM / 3000K

Color : Negro 

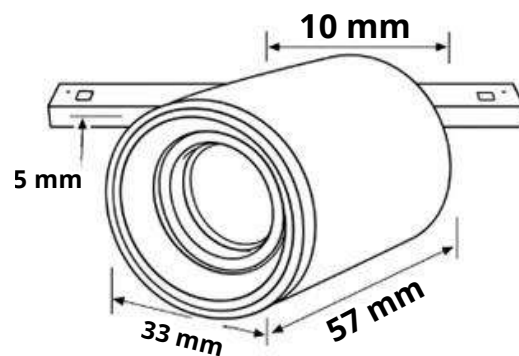


AS240

DOWNLIGHT TIPO CILINDRO MINI

5W / IP20

5MM / 3000K

Color : Blanco 

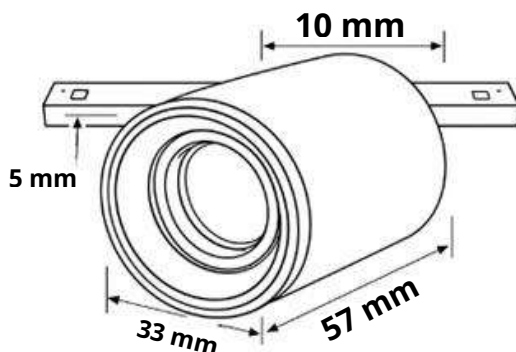






AS241

DOWNLIGHT LINEAL OPAL

6W / IP20

5MM / 3000K

Color : Negro 

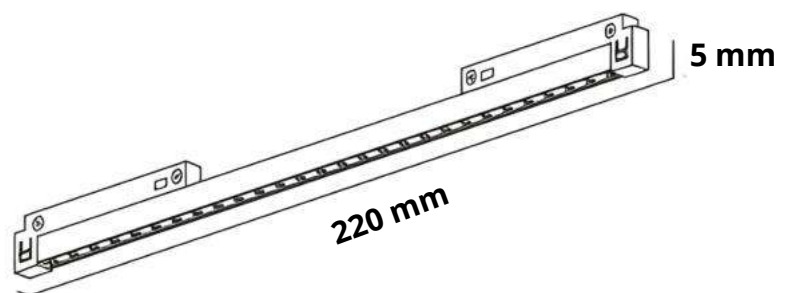


AS242

DOWNLIGHT ESCUALIZABLE OJOS

6W / IP20

5MM / 3000K


Color : Negro 

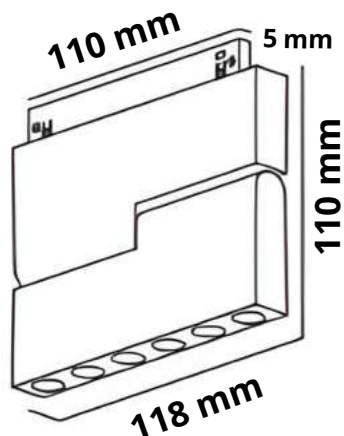





LAMPARAS & LUMINARIAS

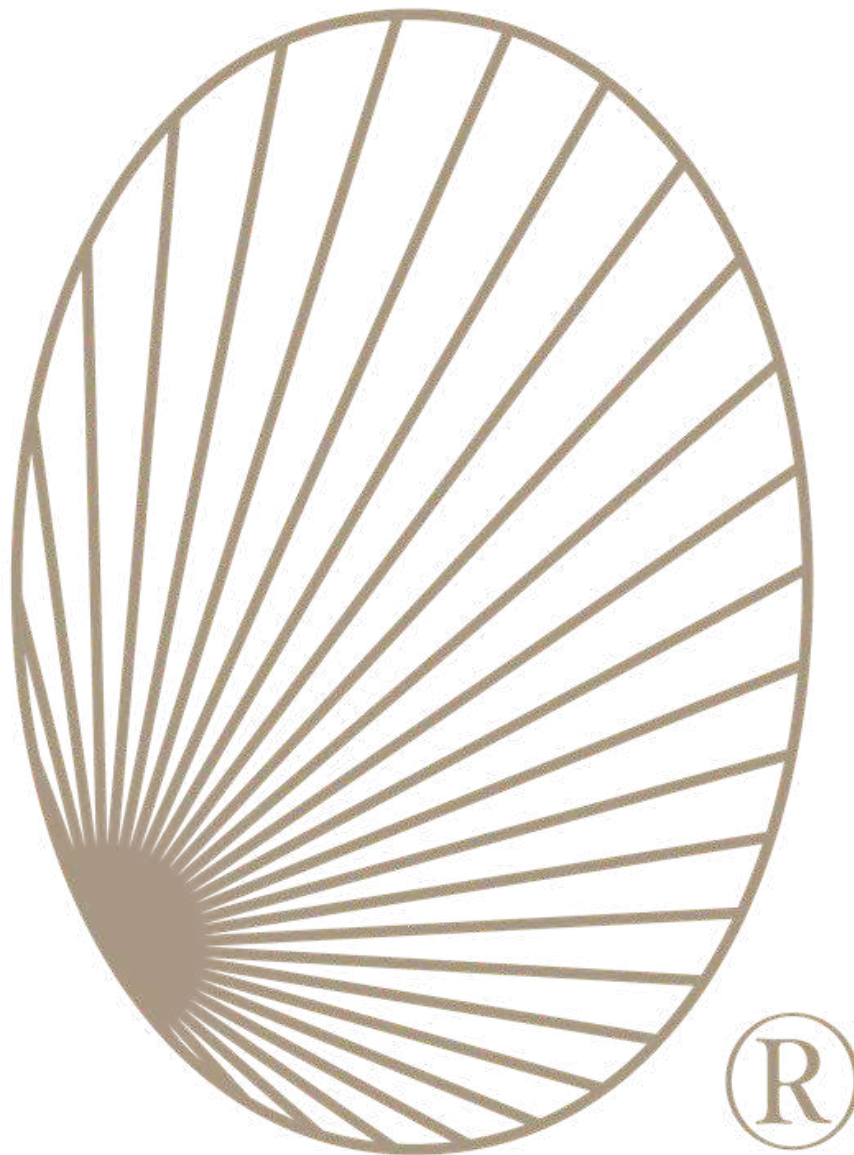






AS250

DOWNLIGHT ESCUALIZABLE

6W / IP20

3000K

Color : Negro 

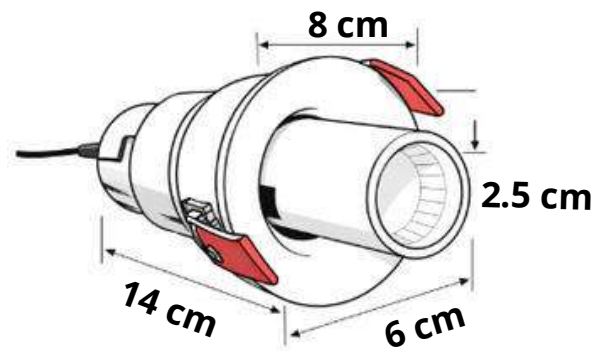


AS251

DOWNLIGHT ESCUALIZABLE

6W / IP20

3000K

Color : Blanco 

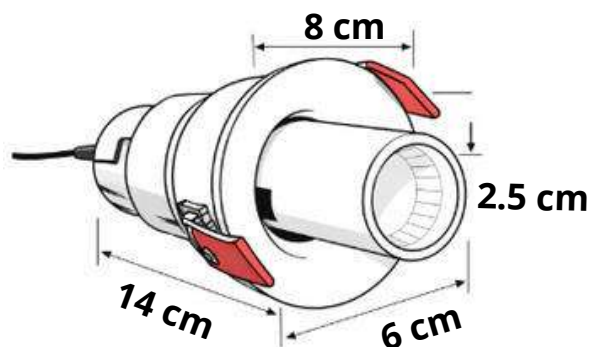





AS252

CILINDRO 3 TONOS ESCUALIZABLE

10W / IP20

3000K - 4000K - 6500K

Color : Negro

NUEVO



AS253

CILINDRO 3 TONOS ESCUALIZABLE

10W / IP20

3000K - 4000K - 6500K

Color : Blanco



AS252

CILINDRO SOBREPONER


Para bombillo GU10

HASTA 9W / IP20

NO INCLUYE BOMBILLO

Color : Negro

NUEVO







AS255


NUEVO

MINI BALA

3W / IP20

3000K

Color : Negro 

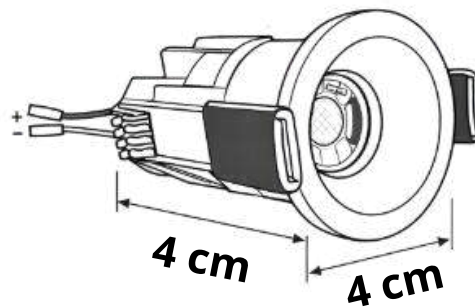


AS256

MINI BALA

3W / IP20


3000K

Color : Blanco 

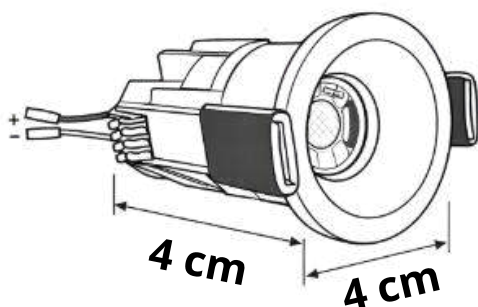



ACCESORIOS

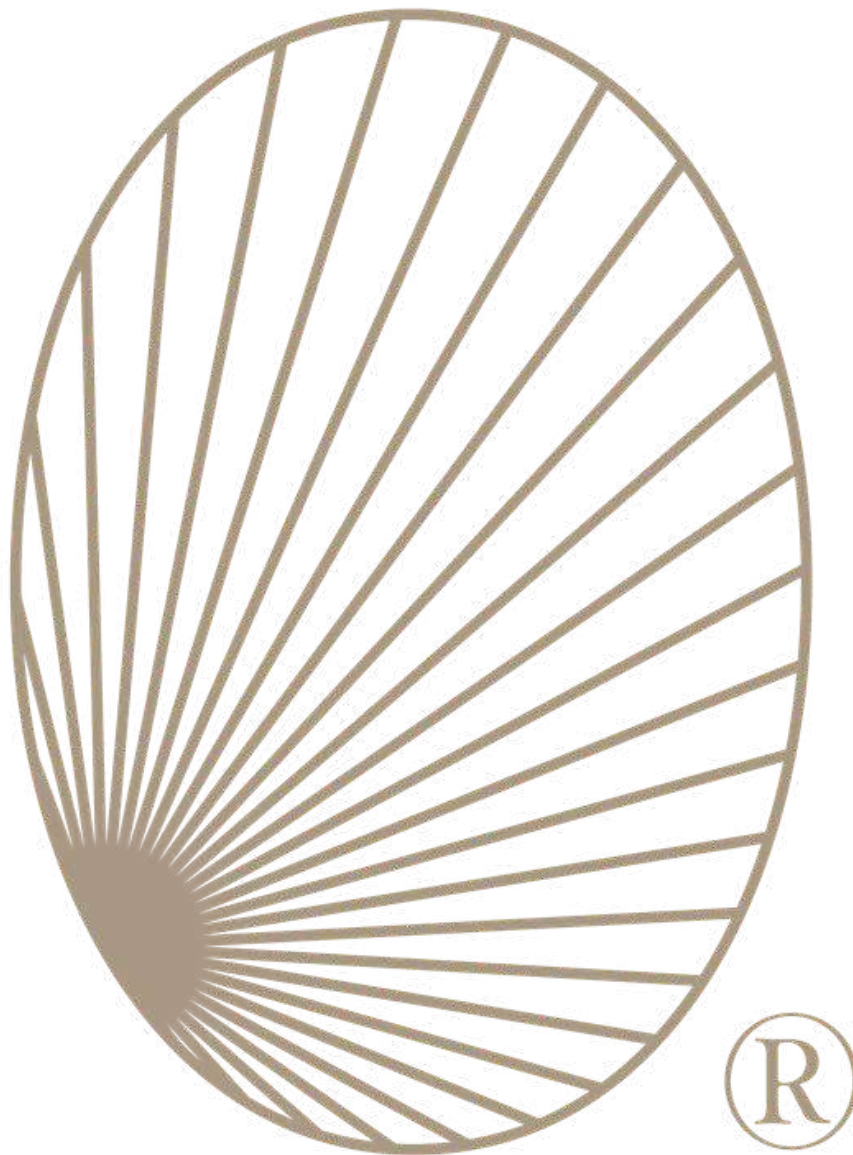





AS243

CONECTOR FUENTE DE PODER

5MM

Color : Negro

NUEVO



NUEVO

AS244

CONECTOR FUENTE DE PODER

5MM

Color : Negro




AS243

CONECTOR FUENTE DE PODER

5MM

Color : Negro

NUEVO

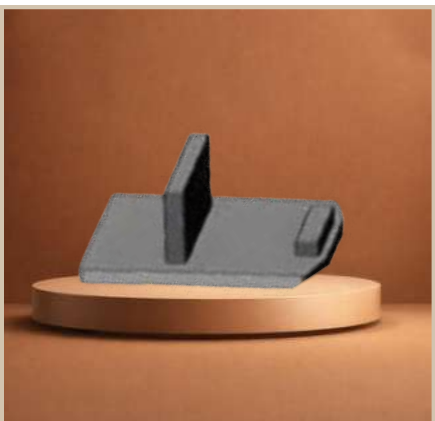



AS246

ACCESORIO EN L INCRUSTAR

5MM / Metalico

Color : Negro ■




AS247

ACCESORIO EN L SOBREPONER

5MM / Metalico

Color : Negro ■

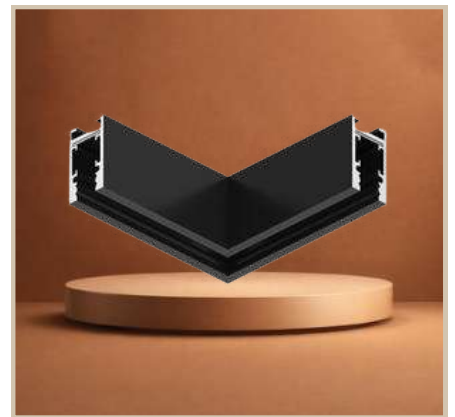

AS248

FUENTE MAGNETICA SOBREPONER

5MM / 24V / 100W

Color : Negro ■



AS249


FUENTE MAGNETICA SOBREPONER

5MM / 24V / 200W

Color : Negro ■





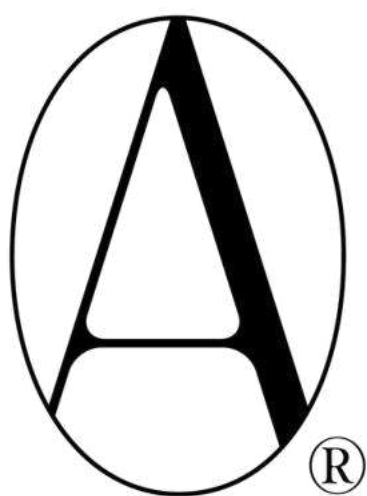

ASOMBRA®